

R5 PB 0003 D

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



コンパクト

モジュール構造、高さを抑え軽量化、小型真空包装機や真空調理、食材のマリネや保存用途での使用に適した設計、あらかじめ充填された特殊オイル、製品寿命を通じてオイル交換が不要

信頼性

堅牢な構造、耐久性に優れたベーン、定評のあるロータリーベーン技術、長い耐用年数、過熱保護構造

静音性


低騒音、総菜売り場やレストランでの使用に最適

R5 PB 0003 D

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図

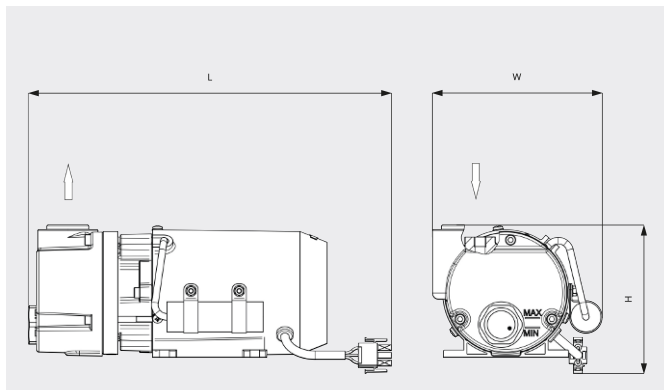

排気速度

空気温度20°C 誤差: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

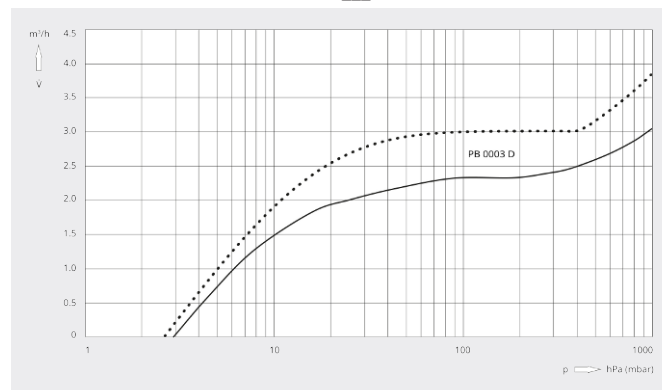

R5 PB 0003 D	
設計排気速度	3 / 3.6 m³/h (50 / 60 Hz)
到達真空度	3.0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	0.1 / 0.12 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
オイル量	0.05 l
質量	5.2 kg
外形寸法 (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
ガスインレット	G 1/8"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から