

R5 RU 0050/0070 B

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



製品シリーズのメリットをご
紹介します R5 RU

信頼性

堅牢な構造、定評のあるロータリーベーン技術、耐薬品性を持つ特殊オイル、2014/30/EU指令に準じた電磁両立性、UL 61010-1およびEN 61010-1規格の認証

高い性能

分析および科学用途での使用に特化した設計、可変速ドライブ

静音性


最先端の音響設計、低騒音および低振動、作業現場での設置に最適

R5 RU 0050/0070 B

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ




寸法図

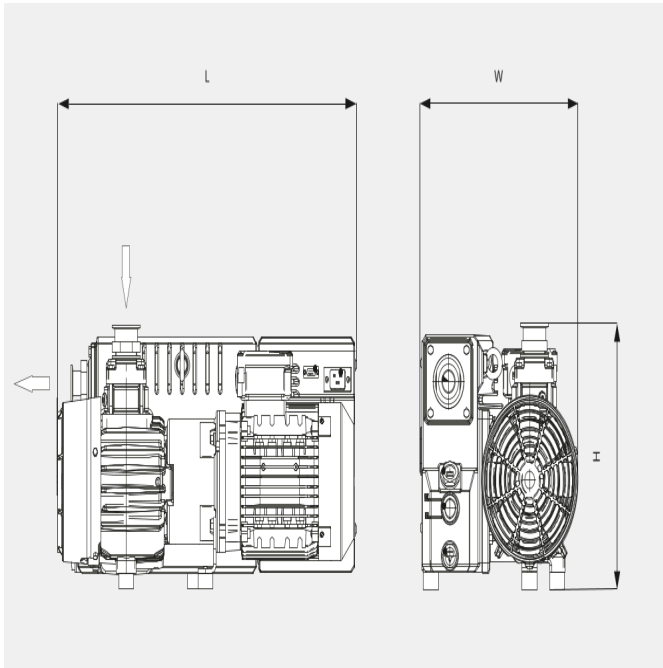

排気速度

20°Cの空気の場合。誤差：± 10%

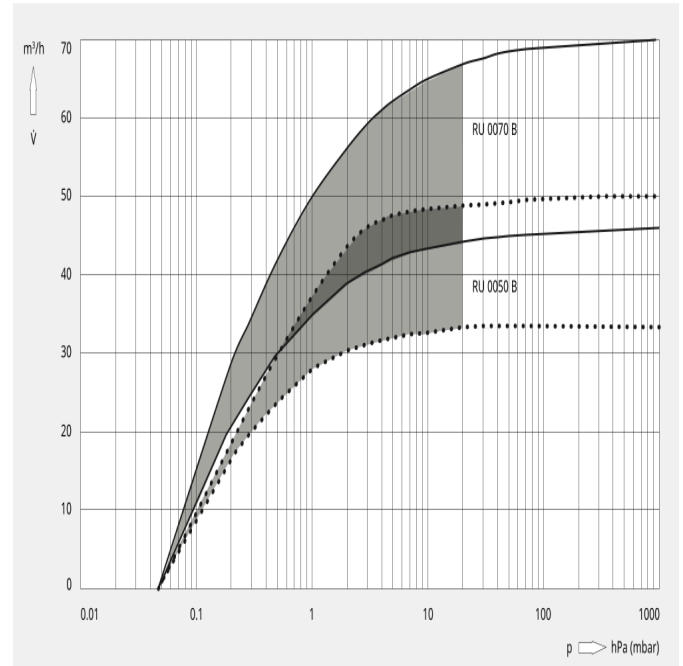

以下のテクニカルデータに関してはISO 50 Hzを参照してください

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
排気速度 (m ³ /h)	50 m ³ /h	70 m ³ /h
排気速度 (l/min)	833 l/min	1167 l/min
3 hPa (mbar) における排気速度 (m ³ /h)	46 m ³ /h	59 m ³ /h
3 hPa (mbar) における排気速度 (l/min)	767 l/min	983 l/min
到達真空度	< 0.05 hPa (mbar)	< 0.05 hPa (mbar)
定格モーター出力	1.2 kW	1.2 kW
定格電圧	200-240 ± 10% V	200-240 ± 10% V
周囲温度	12-50 °C	12-50 °C
3 hPa (mbar) および1800 min [#] での騒音値 (ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
オイル量	1.7 l	1.7 l
質量	56 kg	56 kg

R5 RU 0050/0070 B

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
外形寸法 (L x W x H)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
ガスアウトレット	DN 25 KF	DN 25 KF
ガスインレット	DN 40 KF	DN 40 KF
安全性	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 認証	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 認証
イミュニティ	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2
保護クラス	IP20	IP20
エミッション	EN 61000-3-2 class A, EN 61000-6-4 CISPR 11 class A, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 55011, EN 61326-1	EN 61000-3-2 class A, EN 61000-6-4 CISPR 11 class A, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 55011, EN 61326-1

以下のテクニカルデータに関してはISO 60 Hzを参照してください

	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
排気速度 (m ³ /h)	50 m ³ /h	70 m ³ /h
排気速度 (l/min)	833 l/min	1167 l/min
3 hPa (mbar) における排気速度 (m ³ /h)	46 m ³ /h	59 m ³ /h
3 hPa (mbar) における排気速度 (l/min)	767 l/min	983 l/min
到達真空度	< 0.05 hPa (mbar)	< 0.05 hPa (mbar)
定格モーター出力	1.2 kW	1.2 kW
定格電圧	200–240 ± 10% V	200–240 ± 10% V
周囲温度	12–50 °C	12–50 °C
3 hPa (mbar) および1800 min# ¹ での騒音値 (ISO 2151)	57 dB(A)	57 dB(A)
オイル量	1.7 l	1.7 l
質量	56 kg	56 kg
外形寸法 (L x W x H)	591 x 311 x 287 mm	601 x 311 x 287 mm
ガスアウトレット	DN 25 KF	DN 25 KF
ガスインレット	DN 40 KF	DN 40 KF
安全性	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 認証	IEC / UL / EN 61010-1 / NRTL 認証
イミュニティ	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2	EN 61326-1 Table 2, EN 61000-6-2

R5 RU 0050/0070 B

オイル潤滑ロータリーベーン真空ポンプ



	R5 RU 0050 B	R5 RU 0070 B
保護クラス	IP20	IP20
エミッション	EN 61000-3-2 class A, EN 61000-6-4 CISPR 11 class A, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 55011, EN 61326-1	EN 61000-3-2 class A, EN 61000-6-4 CISPR 11 class A, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 55011, EN 61326-1

詳細情報をご希望ですか？

ぜひお問い合わせください。
info@busch.co.jp または +81 (0)463 504000



お問い合わせフォーム



今すぐお電話ください