

MINK MA 0018 A

건식 클로 컴프레서



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



견고성

모바일 애플리케이션에서 공기를 이송하도록 특별하게 설계되었으며 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$ 의 온도 및 $-1,000\text{m} \sim 4,000\text{m}$ 의 고도에서 극한의 조건에서 작동이 가능하고 심한 진동에 대한 내성

효율성

최신 클로 컴프레서 기술, 건식 및 비접촉 압축, 유입된 물질의 무오염, 지능형 가변 속도 구동, 낮은 에너지 소비량, 서비스가 필요하지 않은 긴 수명 주기

컴팩트

"올인원" 방식의 디자인으로 작은 설치 공간

MINK MA 0018 A


건식 클로 컴프레서



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

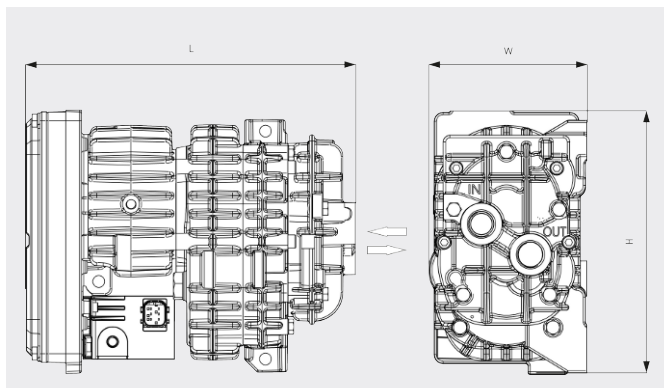

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

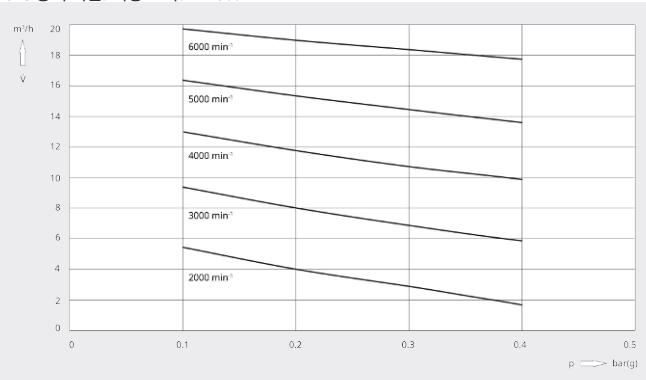

MINK MA 0018 A	
체적 유량(유입구)	18 m³/h
압력	0.4 bar(g)
모터정격 소비전력	0.5 kW
모터정격 회전속도	6000 min⁻¹
주변 온도	-40 ... +40 °C
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	73 dB(A)
대략적인 중량	6.5 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	249.5 x 120 x 199 mm
가스 유입구 / 배출구	G ½"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요