

MINK MI 1502 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



유연성

최대 2.0bar(g)의 다양한 산업 애플리케이션용으로 설계됨, 흡입 필터 및 압력 릴리프 밸브가 표준으로 제공됨

신뢰성

공냉식, 전체 수명 동안 지속적으로 높은 체적 유량

유지보수 불필요

건식 비접촉 압축

MINK MI 1502 BP


건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

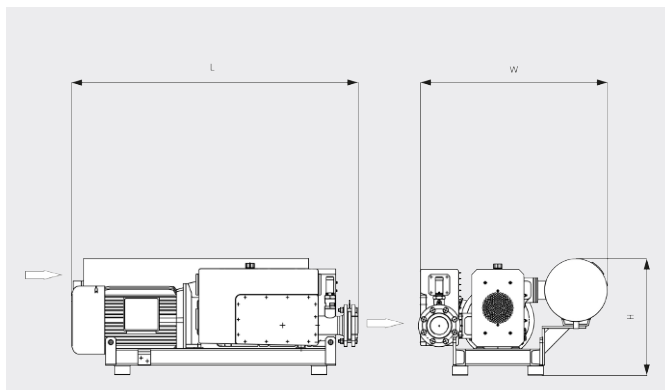

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

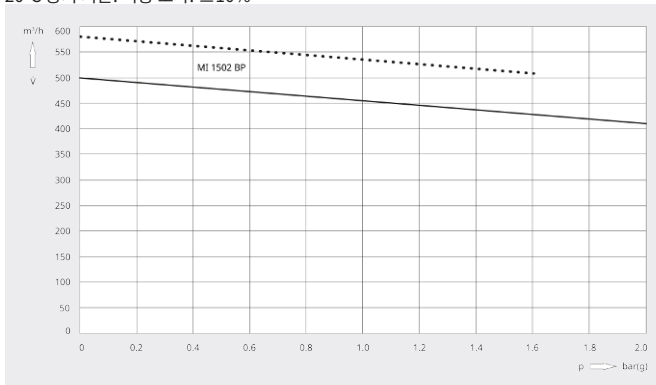

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
체적 유량(유입구)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60Hz)
압력	0.8 / 0.5 bar(g) (50 / 60Hz)	1.2 / 1.0 bar(g) (50 / 60Hz)	1.6 / 1.3 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 / 1.6 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	15.0 / 17.3 kW (50 / 60Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60Hz)	22.0 / 25.0 kW (50 / 60Hz)	25.0 / 27.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
가스 유출구	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요