

MINK MM 1104-1142 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



유연성

최대 2.0bar(g)의 다양한 산업 애플리케이션용으로 설계됨, 흡입 필터 및 압력 릴리프 밸브가 표준으로 제공됨

신뢰성

효율적인 공냉식, 전체 수명 동안 지속적으로 높은 체적 유량

유지보수 불필요

건식 비접촉 압축

MINK MM 1104-1142 BP


건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

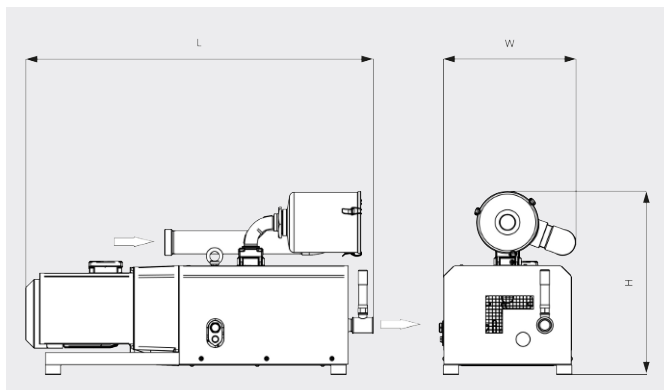

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

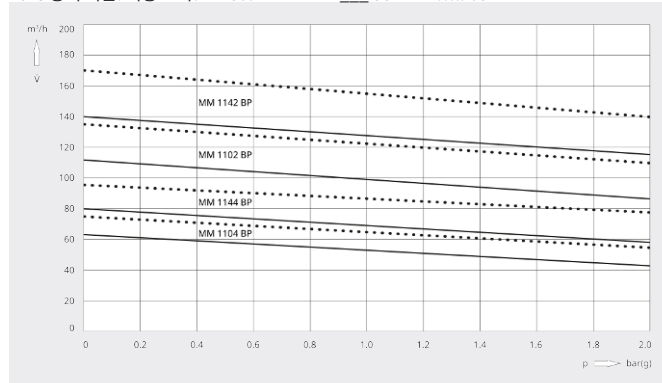

	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP	MINK MM 1104 BP
체적 유량(유입구)	62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)	62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)
압력	1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60Hz)	1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	2.2 kW (50 / 60Hz)	2.9 / 3.0 kW (50 / 60Hz)	3.2 / 3.8 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	155 kg	155 kg	155 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm	1080 x 430 x 590 mm
가스 유출구	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
체적 유량(유입구)	80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)	80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)
압력	1.0 bar(g) (50 / 60Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	2.7 / 3.4 kW (50 / 60Hz)	3.4 / 4.0 kW (50 / 60Hz)	4.4 / 5.1 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	160 kg	160 kg	160 kg

MINK MM 1104-1142 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP	MINK MM 1144 BP
치수(가로 X 세로 X 높이)	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm	1190 x 430 x 590 mm
가스 유출구	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP	MINK MM 1102 BP
체적 유량(유입구)	110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)	110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)
압력	0.7 bar(g) (50 / 60Hz)	1.4 / 1.1 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.0 / 5.5 kW (50 / 60Hz)	5.5 / 6.5 kW (50 / 60Hz)	6.9 / 8.6 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	160 kg	160 kg	160 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm	1195 x 430 x 590 mm
가스 유출구	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP	MINK MM 1142 BP
체적 유량(유입구)	140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)	140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)
압력	1.0 bar(g) (50 / 60Hz)	1.4 bar(g) (50 / 60Hz)	2.0 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	6.0 / 8.0 kW (50 / 60Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60Hz)	9.0 / 11.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)	78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	165 kg	165 kg	165 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm	1210 x 430 x 590 mm
가스 유출구	G 1¼"	G 1¼"	G 1¼"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요