

MINK MM 1324/1322 AV

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

기존의 진공 펌프 대비 커다란 에너지 절약, 운영 비용 최소화

유지보수 불필요

건식 비접촉 작동

견고성

검증된 설계, 작동 시 200,000회 이상의 진공 펌핑

액세서리 및 부품과 옵션

- Aqua 버전
- ATEX 버전
- 산소 버전
- 가스 밀폐 버전
- Light 버전
- IoT 키트
- 가벼운 화학용 버전 (만 MM 1322AV를 위해)

MINK MM 1324/1322 AV


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

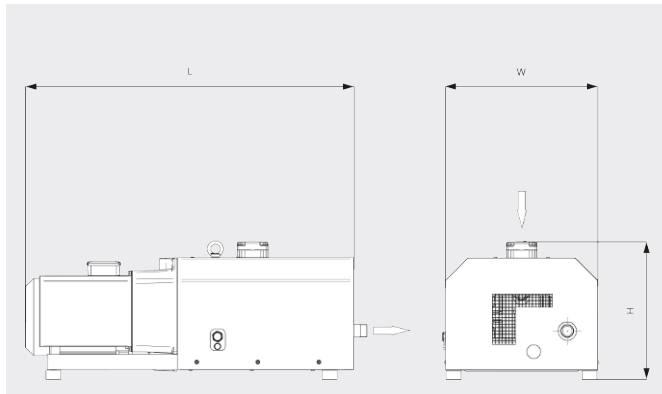

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

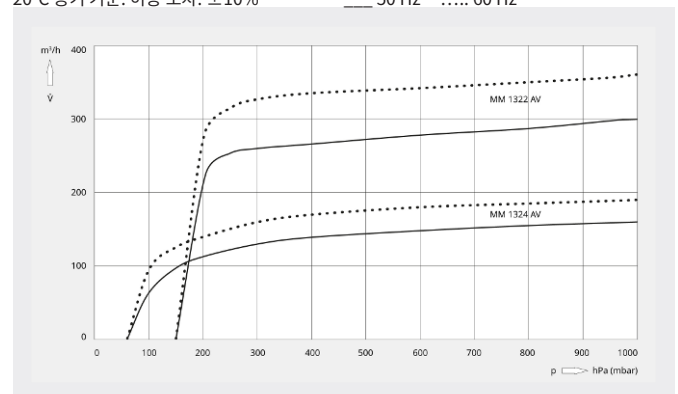

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
펌프용량	160 / 190 m³/h (50 / 60Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	60 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	150 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(연속운전)	—	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.0 / 4.2 kW (50 / 60Hz)	6.0 / 8.0 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	70 / 74 dB(A) (50 / 60Hz) *	77 / 82 dB(A) (50 / 60Hz) *
대략적인 중량	240 / 270 kg (50 / 60Hz) *	260 / 300 kg (50 / 60Hz) *
치수(가로 X 세로 X 높이)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60Hz) *	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60Hz) *
가스 유입구 / 배출구	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

* 모터 버전에 따라 값이 약간 다를 수 있습니다. 모터 데이터 시트 참조.

**디자인 옵션의 기술 데이터는 다를 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요