

MINK MV 0040-0080 D Synchro

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



저소음

최첨단 방음 설계로 소음 레벨이 낮으며, 맥동이 크게 감소하고, 작업 현장에 설치 가능

효율성

최신 클로 진공 기술, PID 컨트롤러를 통한 지능형 가변 속도 구동, 낮은 에너지 소비량, 운영 비용 최소화

컴팩트

작은 설치 공간

액세서리 및 부품과 옵션

- SYNCHRO 등 컴퓨터에 의한 제어 설정을 변경하기 위한 매개 변수 구성 키트
- 필드버스 모듈
- 압력 제어 진공 펌프를 작동하기 위한 압력 트랜스미터
- 흡입 필터
- 응축액 배수관(Aqua 버전)
- 편리한 진공 펌프 제어를 위한 수동 콘트롤 패널
- ATEX 라이트 버전 사용 가능
- 가스 누출 최적화 버전 사용 가능

MINK MV 0040-0080 D Synchro


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

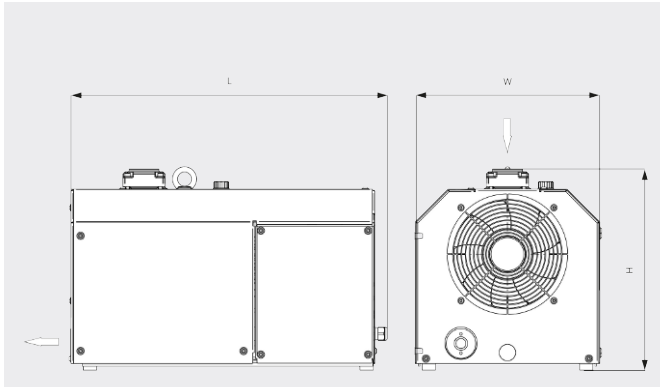

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

■ 사용 범위

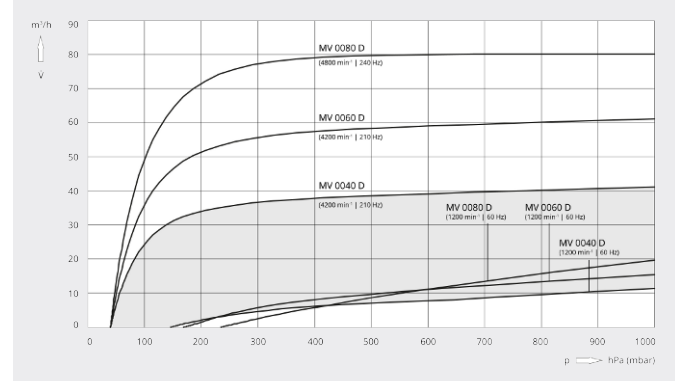

	MINK MV 0040 D Synchro	MINK MV 0060 D Synchro	MINK MV 0080 D Synchro
펌프용량	40 m³/h	60 m³/h	80 m³/h
최대 진공도	40 hPa(mbar)	40 hPa(mbar)	40 hPa(mbar)
전력 소비량(모터 및 팬)	1.3 kW	1.7 kW	2.1 kW
모터정격 회전속도	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4200 min ⁻¹	1200 – 4800 min ⁻¹
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	62 dB(A)	68 dB(A)	71 dB(A)
대략적인 중량	80 kg	85 kg	90 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	585 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm	610 x 345 x 370 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"	G 1¼" / G ¾"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요