

MINK MV 0502/0602 B

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



저소음

최첨단 방음 설계 적용으로 낮은 소음 레벨, 작업 현장에 설치 가능

효율성

최신 클로 진공 기술, 낮은 에너지 소비량, 운영 비용 최소화, 유지보수 불필요, 효율적인 공냉식

컴팩트

작은 설치 공간

MINK MV 0502/0602 B


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

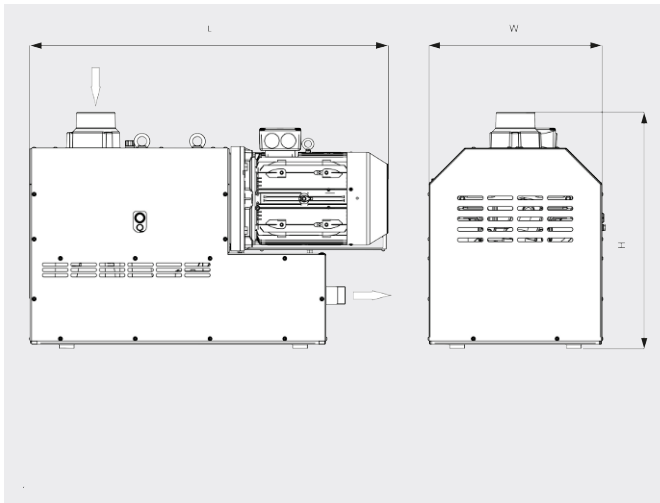

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

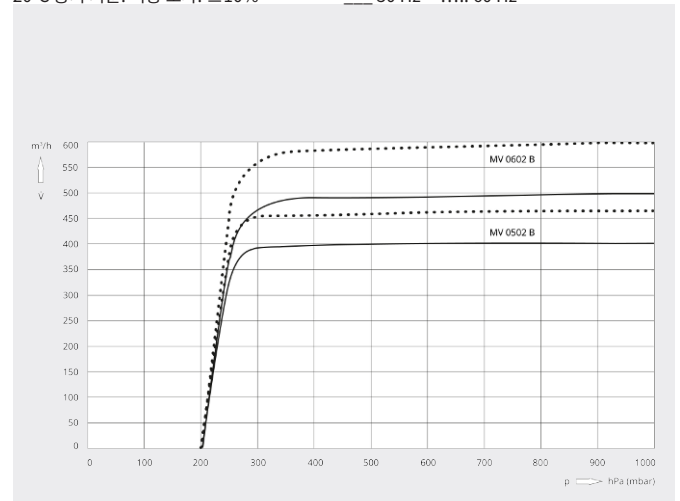

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
펌프용량	400 / 470 m³/h (50 / 60Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	7.5 kW (50 Hz) 7.5 / 9.5 kW (50 / 60Hz)	9.2 kW (50 Hz) 11.0 / 12.6 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	72 / 76 dB(A) (50 / 60Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	450 / 470 kg (50 / 60Hz)	468 / 472 kg (50 / 60Hz)
치수(가로 X 세로 X 높이)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
가스 유입구 / 배출구	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요