

# COBRA DS 0600 E

건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS



## 고성능

고급 스크류 설계, 우수한 작동 품질, 화학적 증기 분해, 신속한 열 처리 또는 원자 계층 분해에 매우 적합

## 효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 간접 수냉식, 높은 수소 처리량

## 컴팩트

어디에나 설치 가능, 직결식 캔드 모터

액세서리

- 가혹 조건에 적합한 탄탈 코팅


# COBRA DS 0600 E

건식 스크류 진공 펌프




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

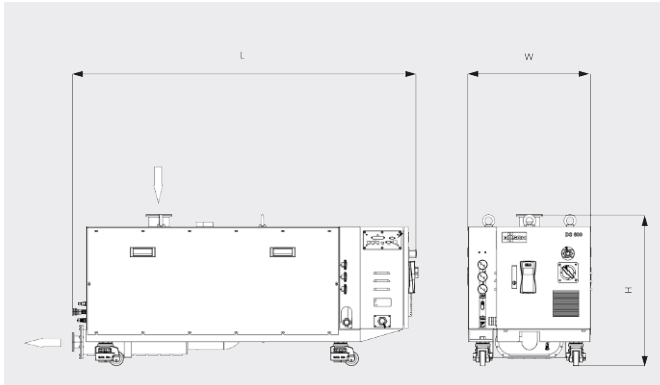

흡입 용량

20°C 공기 기준. 편차: ±10%

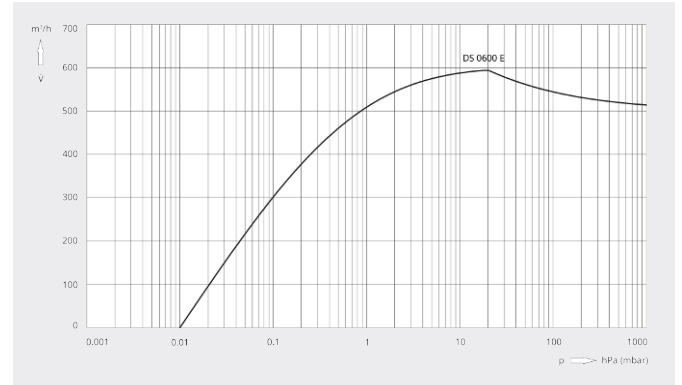

| COBRA DS 0600 E  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 펌프용량             | 600 m³/h (50 / 60Hz)       |
| 최대 진공도           | 0.01 hPa(mbar) (50 / 60Hz) |
| 모터정격 소비전력        | 15 kW (50 / 60Hz)          |
| 최대 진공도에서 전력 소비량  | 9 kW (50 / 60Hz)           |
| 모터정격 회전속도        | 3600 min <sup>-1</sup>     |
| 소음 레벨(ISO 2151)  | < 70 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 물 사용량            | 최소 6 L/분 (50 / 60Hz)       |
| 절소 소비량           | 0 - 200 L/분 (50 / 60Hz)    |
| 대략적인 중량          | 745 kg                     |
| 치수(가로 X 세로 X 높이) | 1654 x 600 x 747 mm        |
| 가스 유입구 / 배출구     | DN 100 / DN 63             |

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!  
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요