

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

삼엽 블로워



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



제어 및 모니터링

원격/현장 제어, 상태 모니터링, 통신 프로토콜, 터치 스크린 및 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 콘트롤 패널, 압력 및 속도 제어 모드, 주간 플래너

비용 절감

에너지 소비 감소 및 운영 비용 최소화, 가변 속도 구동, 예방적 유지보수, 고장 시간 감소

내구성

포크리프트 슬롯이 포함된 단일 프레임에 통합되어 있어 취급 및 연결 용이

액세서리 및 부품과 옵션

- 체크밸브
- 오일 충전 키트
- 공명 맥동 소음기
- IoT 키트
- 반응형 유입구 및 배출구 소음기
- 주 전원 차단기
- 고무 및 스테인리스강 확장 조인트

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


삼엽 블로워



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

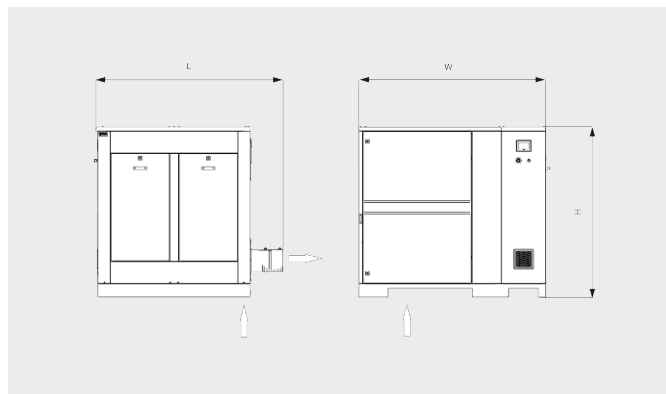

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
체적 유량	900 – 3100 m ³ /h	900 – 3100 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h	1200 – 4000 m ³ /h
최대 차압	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	+800 mbar의 광범위한 측정 범위	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	+600 mbar의 광범위한 측정 범위
모터정격 소비전력	18.5 – 55.0 kW	30.0 – 90.0 kW	30.0 – 75.0 kW	37.0 – 90.0 kW
블로어 속도	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 포함)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
치수(가로 X 세로 X 높이) (방음 케이스 포함)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
가스 유입구 / 배출구	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요