

R5 KB 0020-0040 D/F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



컴팩트

직기동 구조, 높이 및 중량 감소, 진공 포장 기계에 설치가 적합

유연성

다양한 설계 옵션 선택 가능, 개별 고객의 요구사항 및 공정에 맞게 쉽게 적용 가능

신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 밸러스트 밸브
- 배기필터 압력 게이지
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일
- 다양한 흡입 필터
- 오일 레벨 스위치
- 진공 조절 장치

R5 KB 0020-0040 D/F


유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

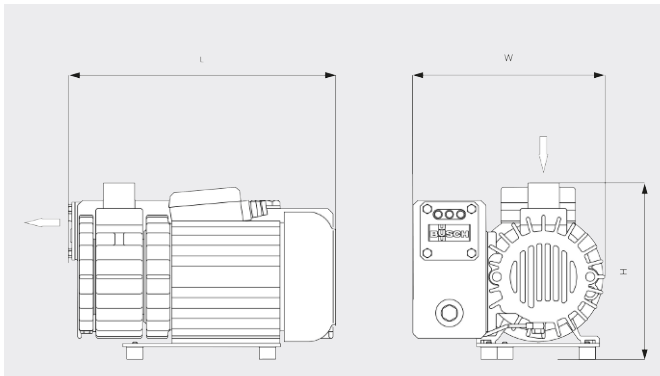

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

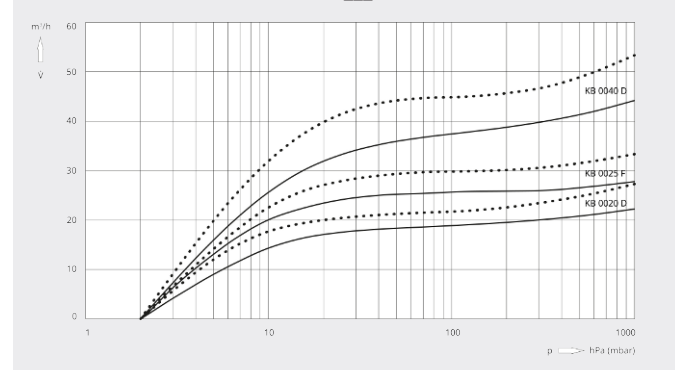

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
펌프용량	20 / 24 m³/h (50 / 60Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	0.75 kW (50 / 60Hz)	0.9 / 1.1 kW (50 / 60Hz)	1.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50 / 60Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60Hz)	69 / 71 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	0.45 l	0.45 l	0.8 l
대략적인 중량	19 kg	20 kg	29 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
가스 유입구 / 배출구	G ¾" / -	G ¾" / -	G 1¼" / G 1¼"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요