


R5 PB 0004/0008 C

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

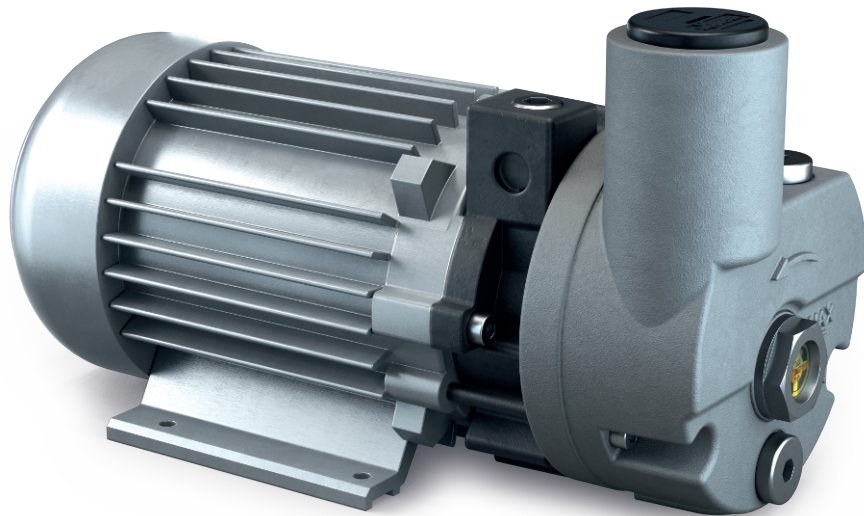

컴팩트

블록 구조, 높이 및 중량 감소, 협소한 공간에 설치하기가 매우 적합

저소음

낮은 소음 레벨, 식품 판매대 또는 식당에서 사용하기에 매우 적합

신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 밸러스트 밸브(R 5 PB 0008 C 전용)
- 다양한 흡입 필터
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 PB 0004/0008 C


유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

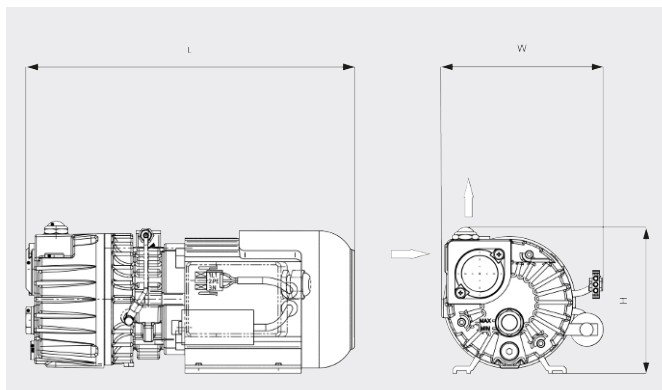

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

___ 50 Hz 60 Hz

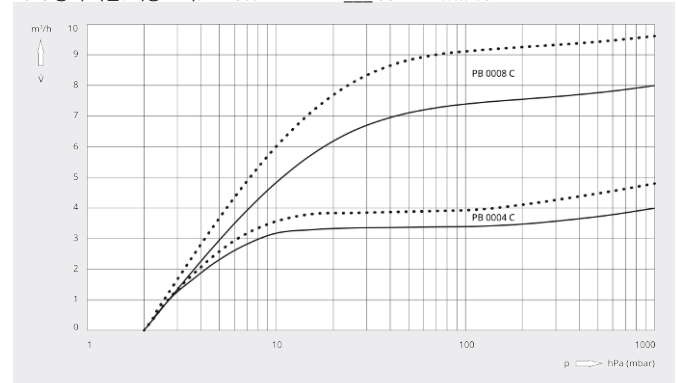

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
펌프용량	4.0 / 4.8 m³/h (50 / 60Hz)	8.0 / 9.6 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	0.1 / 0.12 kW (50 / 60Hz)	0.35 / 0.45 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	0.06 l	0.25 l
대략적인 중량	5.2 kg	12 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
가스 유입구	G 1/4"	G 3/8"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요