


R5 RA 0025/0040 F

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

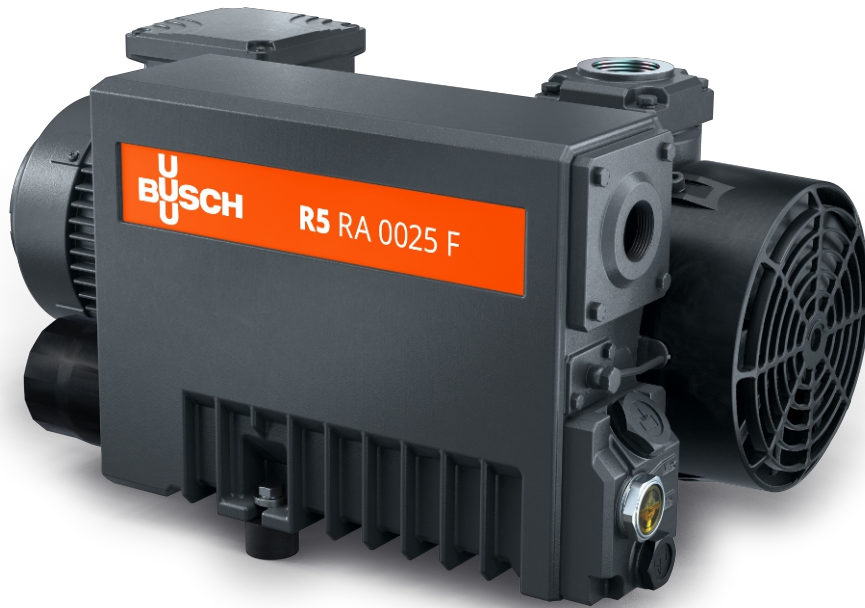

신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 섬유 강화 에폭시 레진 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

고성능

저압에서 높은 흡입 용량, 연속 운전에 적합한 설계

유연성

다양한 설계 옵션 선택 가능, 개별 고객의 요구사항 및 공정에 맞게 쉽게 적용 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 밸러스트 밸브
- 배기필터 압력 게이지
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일
- 다양한 흡입 필터
- 오일 레벨 스위치
- 진공 조절 장치

R5 RA 0025/0040 F


유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

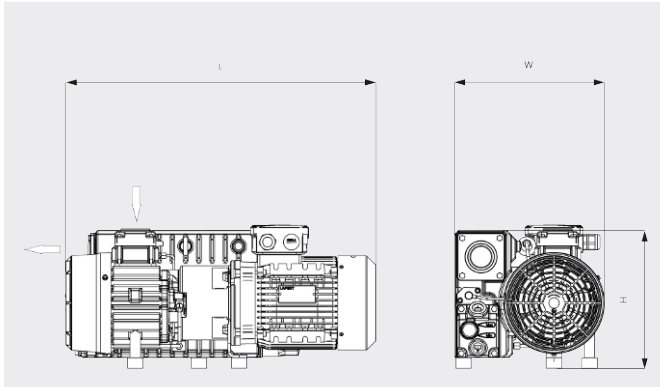

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

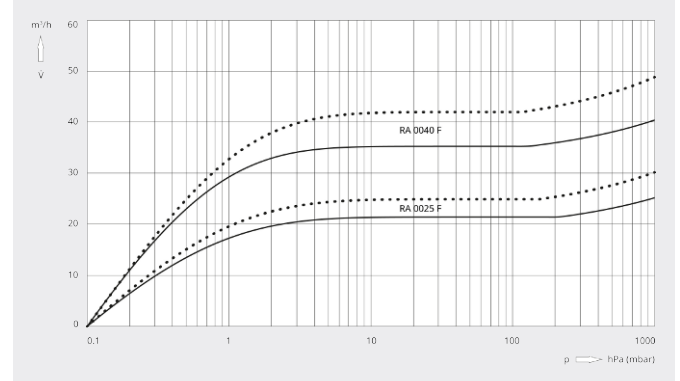

	R5 RA 0025 F	R5 RA 0040 F
펌프용량	25 / 30 m³/h (50 / 60Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 close)	0.1 ... 0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.1 ... 0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 open)	0.5 ... 1.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.5 ... 1.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	1.0 / 1.2 kW (50 / 60Hz)	1.4 / 1.7 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)
100mbar에서 전력 소비량	0.8 / 0.9 kW (50 / 60Hz)	1.1 / 1.2 kW (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	0.5 / 0.6 kW (50 / 60Hz)	0.6 / 0.7 kW (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	60 / 63 dB(A) (50 / 60Hz)	63 / 66 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	1.0 l	1.0 l
대략적인 중량	40 kg	45 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	604 x 284 x 270 mm	644 x 283 x 278 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요