

RA 0200-0360 A

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

기존 로터리 베인 진공 펌프 대비 최대 20% 향상된 에너지 효율성, 저렴한 운영 비용, 긴 가동 시간, 열 방출 감소

신뢰성

러프 진공 범위 연속 운전, 견고한 구조, 탄성이 뛰어난 탄소 섬유 베인, 검증된 성능

편리한 수리

부품 50% 감소, 모든 서비스 부품이 한쪽 면에 배치, 대폭 빨라진 서비스 과정, 정밀한 표면처리로 편리해진 세척

액세서리 및 부품과 옵션

- 저온 운전을 위한 셔터 플레이트
- 수직 인렛
- 연결 플랜지
- 다양한 흡입 필터
- 필터 압력 게이지
- 대용량 가스 밸러스트 밸브
- 가스 밸러스트 솔레노이드 온-오프 밸브
- G 2" 배기 연결 플랜지
- 액체 열교환기
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일
- 오일 레벨 스위치
- 온도 센서
- 압력 센서
- IoT 키트
- ECOTORQUE 가변 속도 구동

RA 0200-0360 A


윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

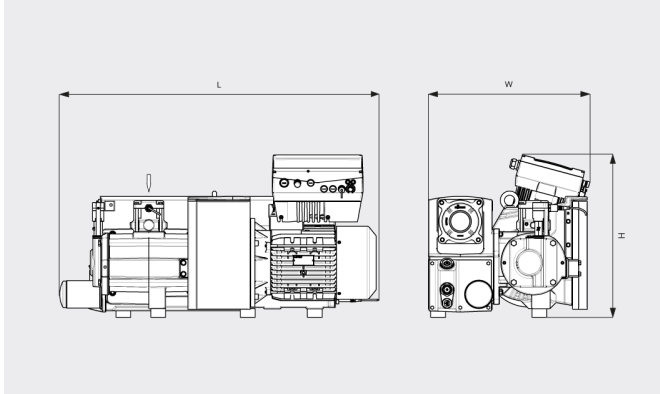

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


— 최소 배기량... 최대 용량

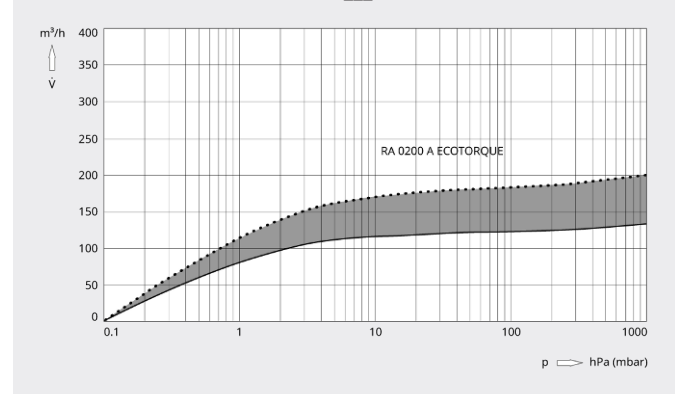

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


— 최소 배기량... 최대 용량

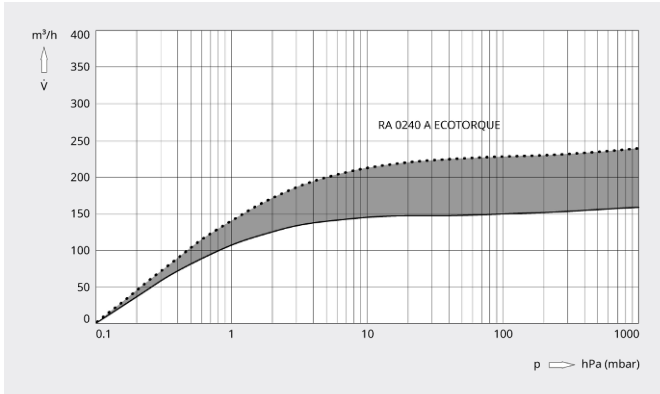

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

— 최소 배기량... 최대 용량

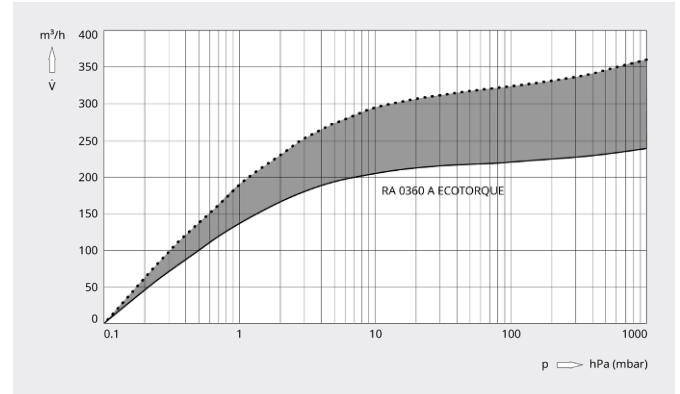

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
펌프용량	130 - 190 m³/h	160 - 240 m³/h	240 - 360 m³/h
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar)	0.1 hPa(mbar)	0.1 hPa(mbar)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 open)	1.5 hPa(mbar)	1.5 hPa(mbar)	1.5 hPa(mbar)
최대 진공도에서 전력 소비량	1.8 - 2.6 kW	1.9 - 2.7 kW	2.3 - 3.4 kW
모터정격 회전속도	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹

RA 0200-0360 A

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
오일량	7 l	7 l	7 l
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
대략적인 중량	210 kg	210 kg	260 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
가스 유입구	G 2"	G 2"	G 2"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요