

R5 RA 0400-0630 C ECO 토크

유회전식 오일 윤활 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

가변 속도 구동(ECOTORQUE), 자동 기동 및 정지 기능이 있는 Ecomode 덕분에 최대 50%의 에너지 절약

고성능

저압에서 높은 흡입 용량, 연속 운전에 적합한 설계

유연성

진공 레벨(압력 제어) 및 흡입 용량(속도 제어)의 공정 요구 사항 정밀 조정, 다양한 공급 전압 호환, 옵션인 ECOTORQUE 마스터 제어 기능으로 최대 8대의 진공 펌프 간편 제어 및 모니터링

액세서리 및 부품과 옵션

- 싱글/더블 가스 밸러스트 밸브, 수동/솔레노이드 작동
- 다양한 흡입 필터
- 다양한 온도 및 압력 게이지
- 물/오일 열교환기 포함 에너지 회수 키트
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 RA 0400-0630 C ECO 토크


유회전식 오일 윤활 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

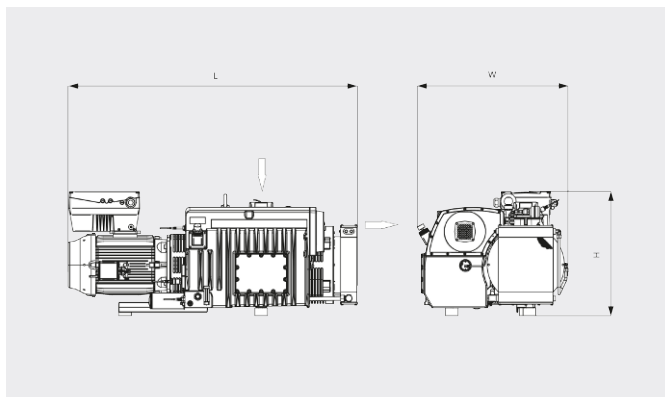

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


— 최소 배기량 ... 최대 배기량

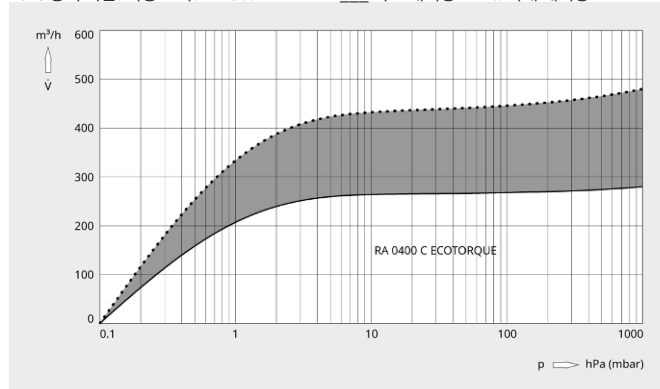

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


— 최소 배기량 ... 최대 배기량

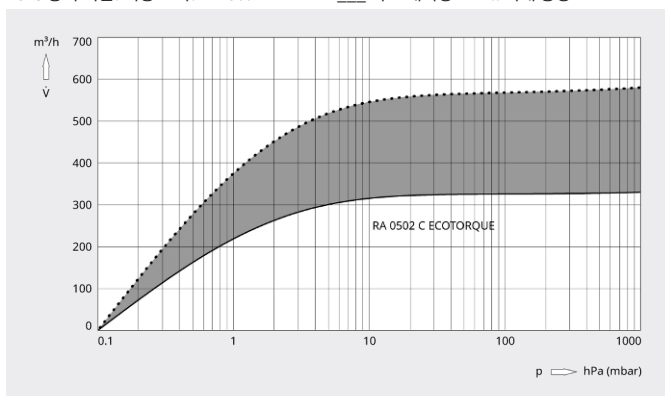

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

— 최소 배기량 ... 최대 배기량

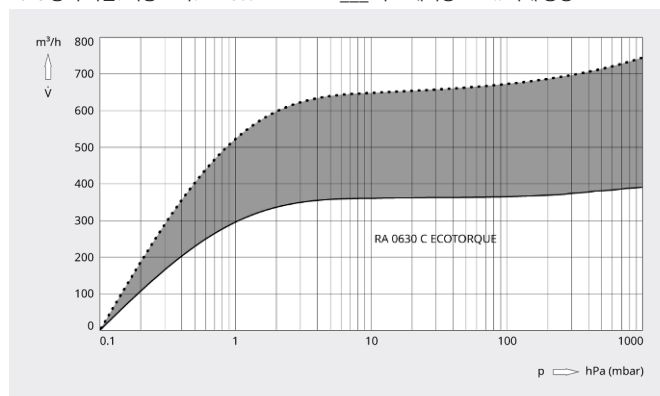

R5 RA 0400-0630 C ECO 토크

유회전식 오일 윤활 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
펌프용량	280 – 480 m ³ /h	330 – 580 m ³ /h	390 – 745 m ³ /h
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar)	0.1 hPa(mbar)	0.1 hPa(mbar)
모터정격 회전속도	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
최대 진공도에서 전력 소비량	3.2 – 5.1 kW	4.0 – 6.4 kW	4.4 – 7.5 kW
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
오일량	12 l	12 l	15 l
대략적인 중량	465 kg	560 kg	580 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
가스 유입구 *	G 3"	G 3"	G 3"

*가스 배출구 G 3"는 선택사항

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요