

R5 RA 0520 A

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

기존 로터리 베인 진공 펌프 대비 최대 25% 향상된 에너지 효율성, 저렴한 운영 비용, 긴 가동 시간, 열 방출 감소

고성능

저압 범위에서 높은 흡입 용량, 러프진공 범위에서의 연속운전용으로 설계, 동급 최상의 설치 공간 성능 비율

편리한 수리

부품 40% 감소, 모든 서비스 부품이 한쪽 면에 배치, 대폭 빨라진 서비스 과정, 정밀한 표면처리로 편리해진 세척

액세서리 및 부품과 옵션

- IEC(IE3) 및 NEMA 모터
- 가변 속도 구동용 다중 전압 및 다중 주파수 모터 (IE3)
- 싱글/더블 가스 밸러스트 밸브, 수동/솔레노이드 작동
- 다양한 흡입 필터
- 다양한 온도 및 압력 게이지
- 스타터 유닛
- 물/오일 열교환기 포함 에너지 회수 키트
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 RA 0520 A


윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

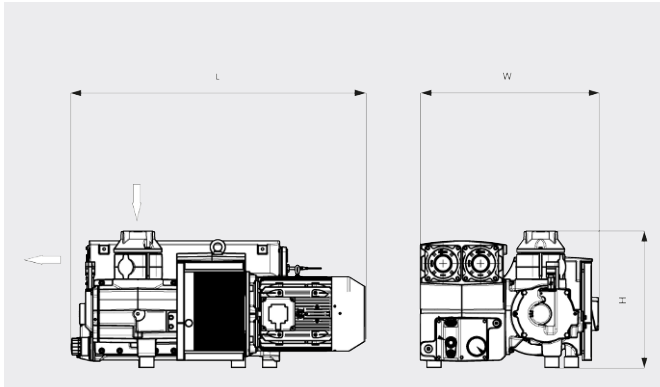

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

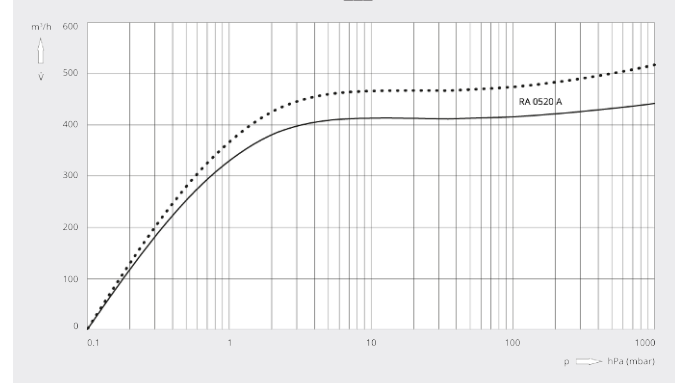

R5 RA 0520 A	
펌프용량	430 / 520 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 open)	0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸러스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1000 / 1200 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	3.3 / 3.9 kW (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	74 / 76 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	11 l
대략적인 중량	420 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1253 x 739 x 563 mm
가스 유입구 *	G 3"

*가스 배출구 G 3"는 선택사항

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요