

R5 RA 0520 A ECOTORQUE

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

가변 속도 구동(ECOTORQUE), 자동 기동 및 정지 기능이 있는 Ecomode 덕분에 최대 50%의 에너지 절약

고성능

저압 범위에서 높은 흡입 용량, 러프진공 범위에서의 연속운전용으로 설계, 동급 최상의 설치 공간 성능 비율

유연성

진공 레벨(압력 조절)과 흡입 용량(속도 조절)을 공정 요구 사항에 맞게 정밀하게 조정하고, 다양한 공급 전압과 호환되며, ECOTORQUE 마스터 제어 기능을 옵션으로 사용하여 최대 8대의 진공 펌프를 쉽게 제어하고 모니터링할 수 있습니다

액세서리 및 부품과 옵션

- 싱글/더블 가스 밸러스트 밸브, 수동/솔레노이드 작동
- 다양한 흡입 필터
- 다양한 온도 및 압력 게이지
- 물/오일 열교환기 포함 에너지 회수 키트
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 RA 0520 A ECOTORQUE


윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

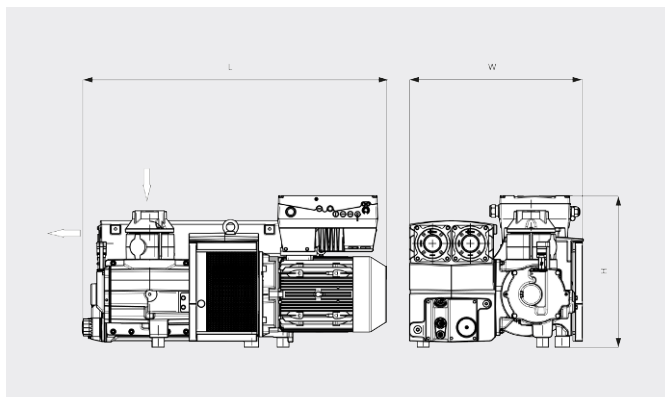

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: $\pm 10\%$

— 최소 배기량 ... 최대 배기량

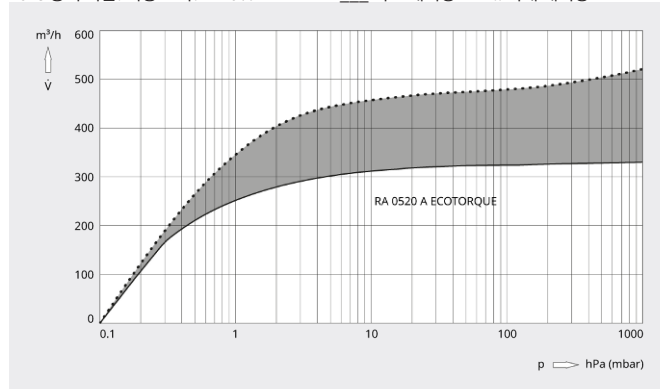

R5 RA 0520 A ECOTORQUE	
펌프용량	330 – 520 m³/h
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 open)	0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	800 – 1200 min ⁻¹
최대 진공도에서 전력 소비량	2.6 – 3.9 kW
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	67 – 76 dB(A)
오일량	11 l
대략적인 중량	441 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1253 x 718 x 626 mm
가스 유입구 *	G 3"

*가스 배출구 G 3"는 선택사항

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요