

R5 RA 0600 A ECOTORQUE

윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

가변 속도 구동(ECOTORQUE), 자동 기동 및 정지 기능이 있는 Ecomode 덕분에 최대 50%의 에너지 절약

고성능

저압 범위에서 높은 흡입 용량, 러프진공 범위에서의 연속운전용으로 설계, 동급 최상의 설치 공간 성능 비율

유연성

진공 레벨(압력 제어) 및 흡입 용량(속도 제어)의 공정 요구 사항 정밀 조정, 다양한 공급 전압 호환, 옵션인 ECOTORQUE 마스터 제어 기능으로 최대 8대의 진공 펌프 간편 제어 및 모니터링

액세서리 및 부품과 옵션

- 싱글/더블 가스 밸러스트 밸브, 수동/솔레노이드 작동
- 다양한 흡입 필터
- 다양한 온도 및 압력 게이지
- 물/오일 열교환기 포함 에너지 회수 키트
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 RA 0600 A ECOTORQUE


윤활유 공급 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

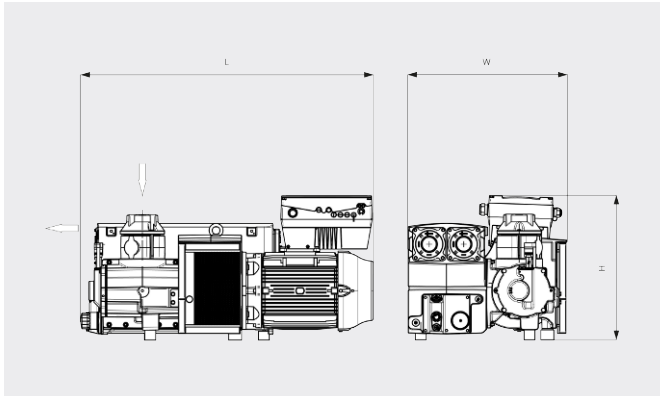

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 최소 배기량 ... 최대 배기량

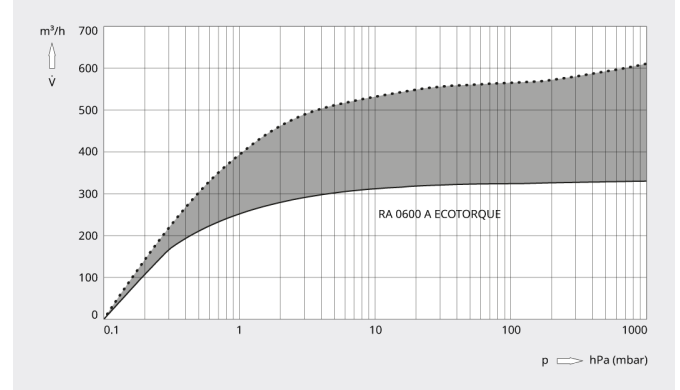

R5 RA 0600 A ECOTORQUE	
펌프용량	330 – 600 m³/h
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 open)	0.5 hPa(mbar)
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 close)	0.1 hPa(mbar)
모터정격 회전속도	800 – 1400 min ⁻¹
최대 진공도에서 전력 소비량	2.6 – 5.2 kW
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	70 – 77 dB(A)
오일량	11 l
대략적인 중량	525 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1322 x 718 x 653 mm
가스 유입구 *	G 3"

*가스 배출구 G 3"는 선택사항

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요