

R5 RA/RC 0010/0016 C

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



컴팩트

협소한 공간에 설치하기에 최적화된 높이 및 중량

신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 섬유 강화 에폭시 레진 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

유연성

다양한 설계 옵션 선택 가능, 개별 고객의 요구사항 및 공정에 맞게 쉽게 적용 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 밸러스트 밸브
- 배기필터 압력 게이지
- 진공 조절 장치
- 다양한 흡입 필터
- 모든 산업 분야에 적합한 진공 펌프 오일

R5 RA/RC 0010/0016 C


유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

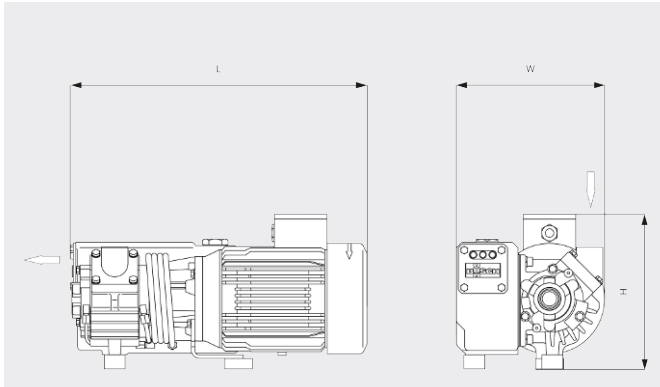

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

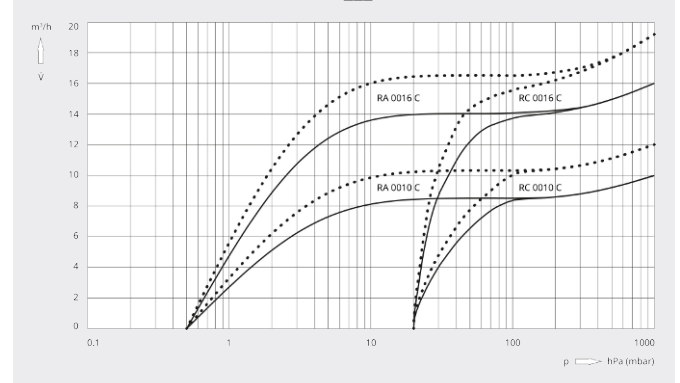

	R5 RA 0010 C	R5 RC 0010 C	R5 RA 0016 C	R5 RC 0016 C
펌프용량	10 / 12 m³/h (50 / 60Hz)	10 / 12 m³/h (50 / 60Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60Hz)	16 / 19 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 open)	2 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	20.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	2.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	20.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도(가스 밸브스트 밸브 close)	0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	20.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.5 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	20.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	0.45 / 0.45 kW (50 / 60Hz)	0.45 / 0.45 kW (50 / 60Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60Hz)	0.55 / 0.7 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	53 / 56 dB(A) (50 / 60Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60Hz)	54 / 56 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	0.4 l	0.4 l	0.4 l	0.4 l
대략적인 중량	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	434 x 215 x 249 mm	398 x 209 x 211 mm	422 x 209 x 220 mm	422 x 209 x 253 mm
가스 유입구	G ¾"	G ¾"	G ¾"	G ¾"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요