

R5 RE 0040/0063 C

유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



방폭

지침 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb에 따른 ATEX 인증 획득, 폭발 위험이 있는 가스/공기 및 증기/공기 혼합물을 추출하도록 특별하게 설계됨, IIB3 폭발 그룹의 거의 모든 물질 및 휘발유 증기의 추출에 적합

신뢰성

견고한 구조, 매우 내구성이 높은 섬유 강화 에폭시 레진 베인, 검증된 회전식 베인 기술, 긴 사용 수명

유연성

다양한 디자인 옵션 사용 가능, 개별 고객 요구 사항 및 공정에 쉽게 적용 가능, 표준으로 트랜스미터 포함 저항식 온도계

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 밸러스트 밸브
- 오일 레벨 스위치
- 오일 세퍼레이터의 부식 방지 코팅
- T4 모터 및 트랜스미션(진공 펌프 외부 온도 등급 T4)

R5 RE 0040/0063 C


유회전식 로터리 베인 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

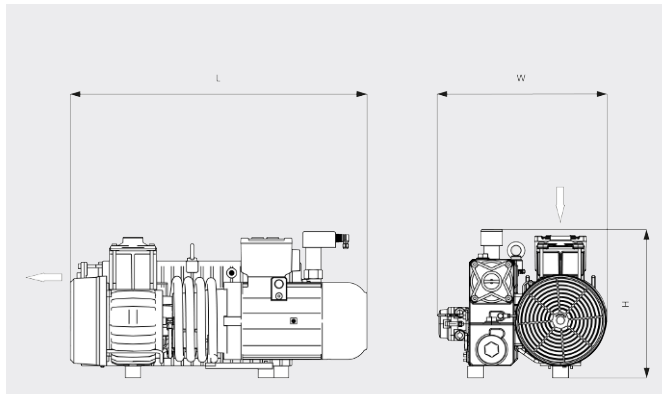

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

___ 50 Hz 60 Hz

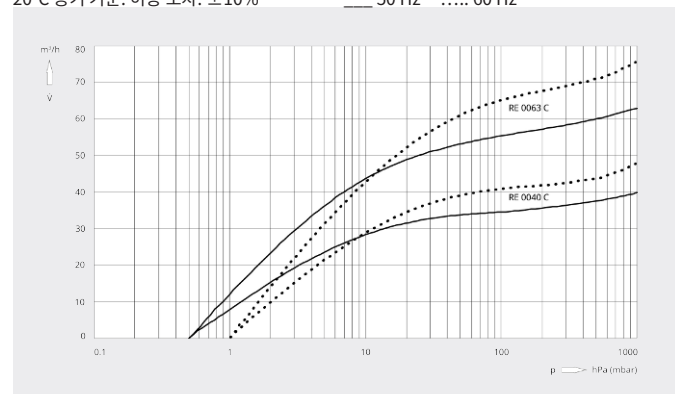

	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
펌프용량	40 / 48 m³/h (50 / 60Hz)	63 / 76 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.5 / 1.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	0.5 / 1.0 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	1.5 / 2.2 kW (50 / 60Hz)	2.2 / 3.0 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50 / 60Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60Hz)
오일량	2 l	2 l
대략적인 중량	100 kg	100 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요