

# MINK MH 0040 A

수소 재순환 블로어



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## H<sub>2</sub>승인

PEM 연료전지의 수소 재순환용

## 유연성

다양한 공정 요구 사항에 대한 체적 유량 쉬운 조정을 위한 통합 가변 속도 구동

## 촘촘한 밀폐 구조

높은 흡입 압력을 위한 자기 커플링

# MINK MH 0040 A


수소 재순환 블로어




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

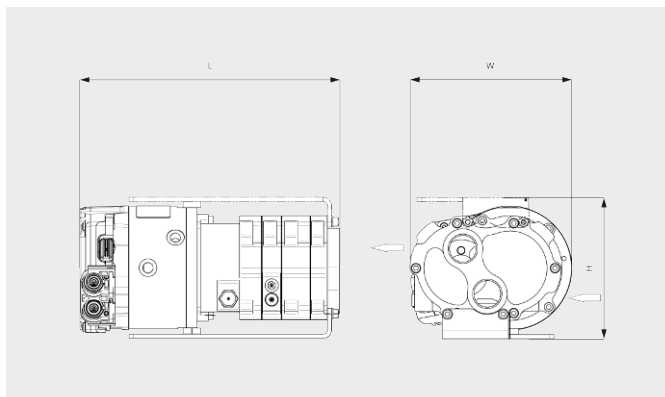

체적 유량(유입구 기준)  
20°C 공기 기준, 허용 오차:  $\pm 10\%$

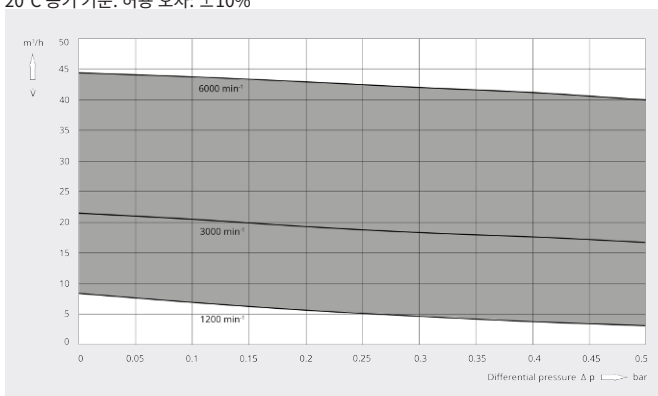

| MINK MH 0040 A           |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량(유입구)               | 40 m³/h                       |
| 압력(흡입구)                  | 1-3 bar(a)                    |
| 차압                       | 최대 0.5 bar                    |
| 누설율                      | < 10 Ncm³/h                   |
| 모터정격 소비전력                | 1.0 kW                        |
| 모터정격 회전속도                | 1200 - 6000 min <sup>-1</sup> |
| 모터 전류                    | 최대 50 A                       |
| 전원 공급 장치                 | 24 VDC                        |
| 소음도(ISO 2151) KpA = 3 dB | 67 dB(A)                      |
| 대략적인 중량                  | 11 kg                         |
| 치수(가로 X 세로 X 높이)         | 293 x 183 x 150 mm            |
| 가스 유입구 / 배출구             | G 1" / G 1"                   |

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!  
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요