

# MINK MM 1104-1142 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



## 유연성

최대 2.0bar(g)의 다양한 산업 애플리케이션용으로 설계됨, 흡입 필터 및 압력 릴리프 밸브가 표준으로 제공됨

## 신뢰성

효율적인 공냉식, 전체 수명 동안 지속적으로 높은 체적 유량

## 유지보수 불필요

건식 비접촉 압축

# MINK MM 1104-1142 BP


건식 클로 압축기



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

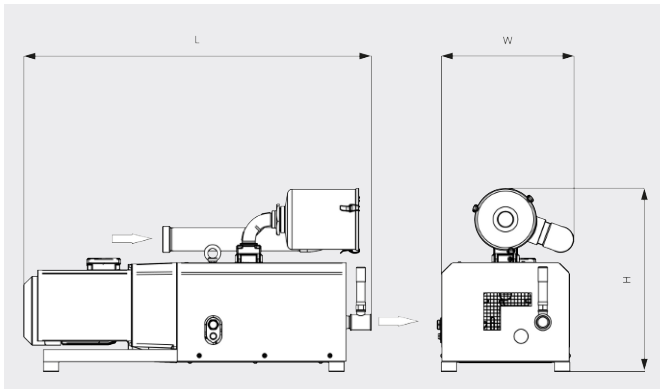

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz ..... 60 Hz

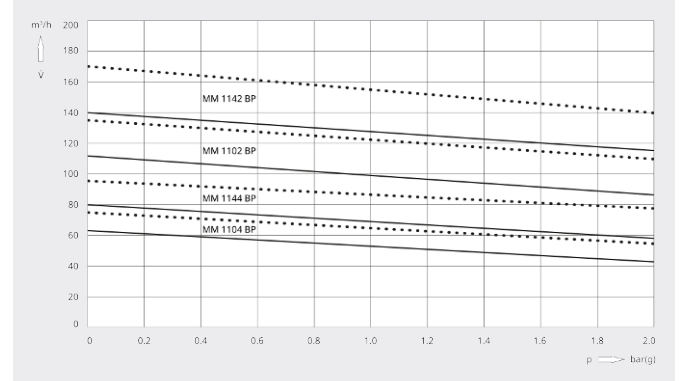

|                                | MINK MM 1104 BP               | MINK MM 1104 BP               | MINK MM 1104 BP               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량(유입구)                     | 62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)      | 62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)      | 62 / 75 m³/h (50 / 60Hz)      |
| 압력                             | 1.2 / 0.8 bar(g) (50 / 60Hz)  | 1.8 / 1.4 bar(g) (50 / 60Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60Hz)        |
| 모터정격 소비전력                      | 2.2 kW (50 / 60Hz)            | 2.9 / 3.0 kW (50 / 60Hz)      | 3.2 / 3.8 kW (50 / 60Hz)      |
| 모터정격 회전속도                      | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) |
| 소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시 | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 대략적인 중량                        | 155 kg                        | 155 kg                        | 155 kg                        |
| 치수(가로 X 세로 X 높이)               | 1080 x 430 x 590 mm           | 1080 x 430 x 590 mm           | 1080 x 430 x 590 mm           |
| 가스 유출구                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         |

|                                | MINK MM 1144 BP               | MINK MM 1144 BP               | MINK MM 1144 BP               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량(유입구)                     | 80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)      | 80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)      | 80 / 95 m³/h (50 / 60Hz)      |
| 압력                             | 1.0 bar(g) (50 / 60Hz)        | 1.4 bar(g) (50 / 60Hz)        | 2.0 bar(g) (50 / 60Hz)        |
| 모터정격 소비전력                      | 2.7 / 3.4 kW (50 / 60Hz)      | 3.4 / 4.0 kW (50 / 60Hz)      | 4.4 / 5.1 kW (50 / 60Hz)      |
| 모터정격 회전속도                      | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60Hz) |
| 소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시 | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     | 71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 대략적인 중량                        | 160 kg                        | 160 kg                        | 160 kg                        |

# MINK MM 1104-1142 BP

건식 클로 압축기



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

|                  | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     | MINK MM 1144 BP     |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 치수(가로 X 세로 X 높이) | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm | 1190 x 430 x 590 mm |
| 가스 유출구           | G 1¼"               | G 1¼"               | G 1¼"               |

|                                | MINK MM 1102 BP               | MINK MM 1102 BP               | MINK MM 1102 BP               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량(유입구)                     | 110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)    | 110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)    | 110 / 135 m³/h (50 / 60Hz)    |
| 압력                             | 0.7 bar(g) (50 / 60Hz)        | 1.4 / 1.1 bar(g) (50 / 60Hz)  | 2.0 bar(g) (50 / 60Hz)        |
| 모터정격 소비전력                      | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60Hz)      | 5.5 / 6.5 kW (50 / 60Hz)      | 6.9 / 8.6 kW (50 / 60Hz)      |
| 모터정격 회전속도                      | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) |
| 소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시 | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 대략적인 중량                        | 160 kg                        | 160 kg                        | 160 kg                        |
| 치수(가로 X 세로 X 높이)               | 1195 x 430 x 590 mm           | 1195 x 430 x 590 mm           | 1195 x 430 x 590 mm           |
| 가스 유출구                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         |

|                                | MINK MM 1142 BP               | MINK MM 1142 BP               | MINK MM 1142 BP               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 체적 유량(유입구)                     | 140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)    | 140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)    | 140 / 170 m³/h (50 / 60Hz)    |
| 압력                             | 1.0 bar(g) (50 / 60Hz)        | 1.4 bar(g) (50 / 60Hz)        | 2.0 bar(g) (50 / 60Hz)        |
| 모터정격 소비전력                      | 6.0 / 8.0 kW (50 / 60Hz)      | 7.5 / 9.5 kW (50 / 60Hz)      | 9.0 / 11.5 kW (50 / 60Hz)     |
| 모터정격 회전속도                      | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz) |
| 소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시 | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     | 78 / 81 dB(A) (50 / 60Hz)     |
| 대략적인 중량                        | 165 kg                        | 165 kg                        | 165 kg                        |
| 치수(가로 X 세로 X 높이)               | 1210 x 430 x 590 mm           | 1210 x 430 x 590 mm           | 1210 x 430 x 590 mm           |
| 가스 유출구                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         | G 1¼"                         |

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요