

MINK MW 0332 A

건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



고성능

최대 진공도 $< 0.8 \text{ hPa(mbar)}$, 높은 흡입 용량, 최대 10 hPa(mbar) 까지 일정한 흡입 용량

효율성

낮은 전력 소비, 탄소 배출량 감소, 운영 비용 최소화, 손쉬운 설치, 최신 클로 진공 기술, 공냉식

유지보수 불필요

건식 비접촉 작동

MINK MW 0332 A


건식 클로 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

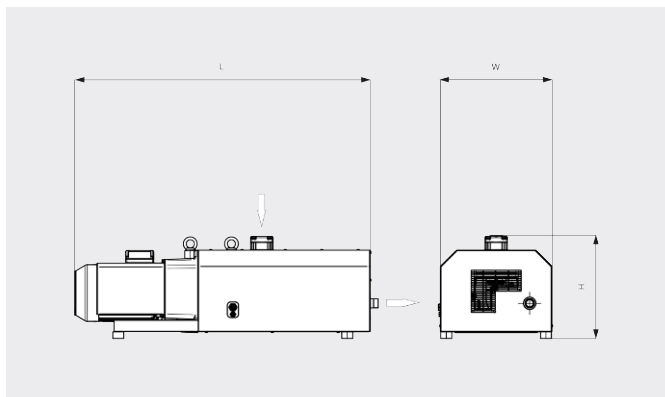

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

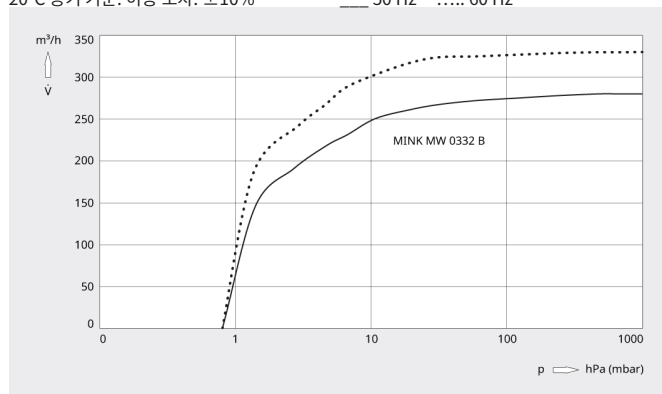

MINK MW 0332 A	
펌프용량	280 / 330 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	0.8 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 진공도에서 전력 소비량	3.7 / 4.7 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
허용되는 모터 속도 범위	1200 ... 3600 min⁻¹
최대 진공도에서의 음압 레벨(ISO 2151)	72 / 75 dB(A) (50 / 60Hz)
주위 온도 범위	0 ... 40 °C
인렛 가스 온도 범위	0 ... 40 °C
주위 압력	대기압
오일량	1.2 l
대략적인 중량	300 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	1313 x 510 x 477 mm

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요