


DOLPHIN LA 0224-0475 A

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

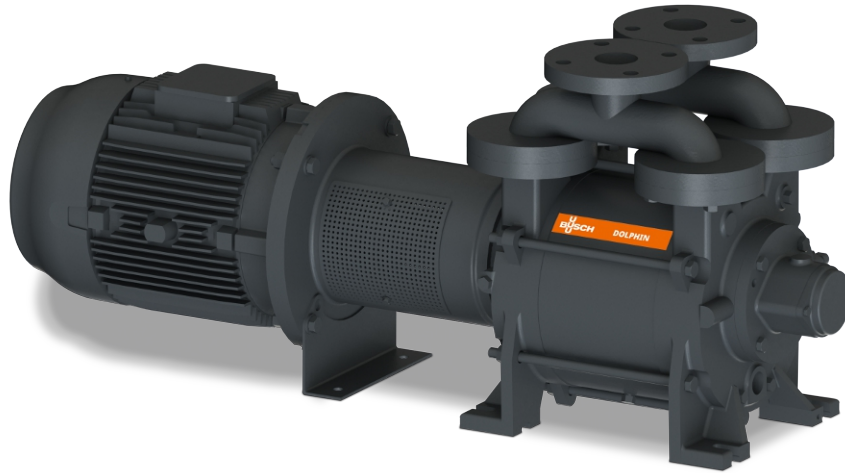

견고성

검증된 기술, 내구성 있는 싱글 스테이지 구조

신뢰성

베이퍼 및 파티클 수용성이 매우 높음

유연성

주철(EN-GJL-200), 다양한 등급의 스테인리스강 및 티타늄 등 다양한 구조 소재, ATEX 인증 버전 사용 가능(Cat 1(i)/2(o) IIC T5), 다양한 사용 유체 사용 가능, 컴프레서로 동작 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 부분 및 전체 재순환 시스템
- 유체 분리기
- 캐비테이션 방지
- 열교환기
- 가스 이젝터
- 다양한 모터 선택 가능
- 체크밸브
- 진공 릴리프 밸브

DOLPHIN LA 0224-0475 A


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

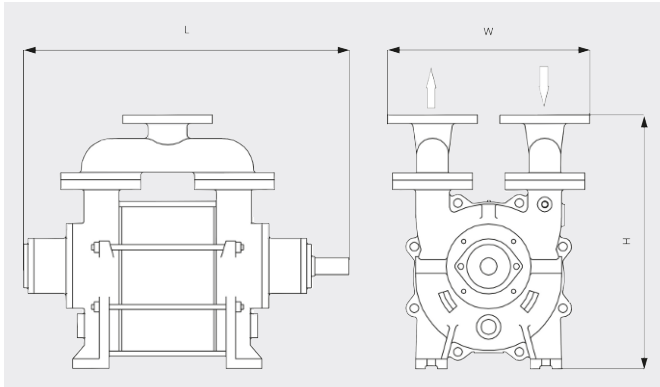

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

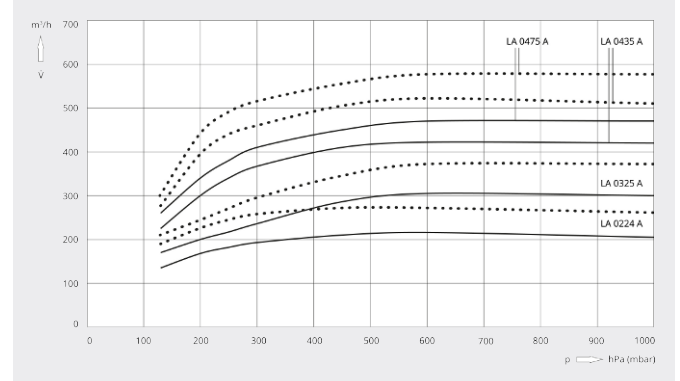

	DOLPHIN LA 0224 A	DOLPHIN LA 0325 A	DOLPHIN LA 0435 A	DOLPHIN LA 0475 A
펌프용량	220 / 270 m³/h (50 / 60Hz)	320 / 350 m³/h (50 / 60Hz)	430 / 500 m³/h (50 / 60Hz)	470 / 570 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	130 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	150 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	150 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	130 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	5.5 / 7.5 kW (50 / 60Hz)	11 / 15 kW (50 / 60Hz)	11 / 15 kW (50 / 60Hz)	18.5 / 22 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)	1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	72 dB(A) (50 / 60Hz)	75 dB(A) (50 / 60Hz)	75 dB(A) (50 / 60Hz)	74 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	94 kg	159 kg	159 kg	210 kg
치수(L X W X H)	(547 – 713) x 270 x 450 mm	(626 – 817) x 300 x 387 mm	(667 – 857) x 300 x 520 mm	(797 – 787) x 300 x 520 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 50 PN 10 / DN 50 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10	DN 65 PN 10 / DN 65 PN 10

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요