

DOLPHIN LB 0857-1757 A

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



견고성

검증된 기술, 내구성 있는 투스테이지 구조

신뢰성

베이퍼 및 파티클 수용성이 매우 높음

유연성

주철(EN-GJL-200), 다양한 등급의 스테인리스강 및 티타늄 등 다양한 구조 소재, ATEX 인증 버전 사용 가능(Cat 1(i)/2(o) IIC T5), 물 이외의 사용 유체 사용 가능, 컴프레서로 동작 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 부분 및 전체 재순환 시스템
- 유체 분리기
- 캐비테이션 방지
- 열교환기
- 가스 이젝터
- 다양한 모터 선택 가능
- 체크밸브
- 진공 릴리프 밸브

DOLPHIN LB 0857-1757 A


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

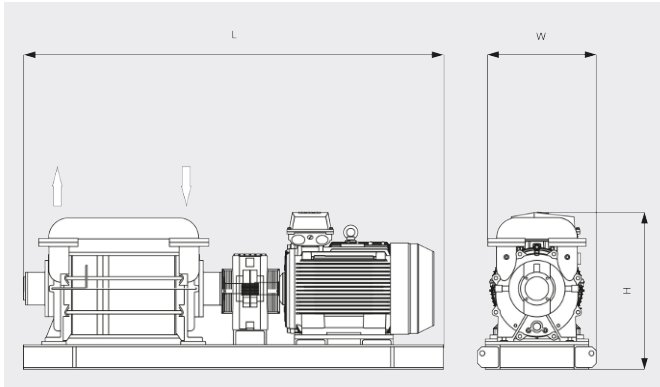

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

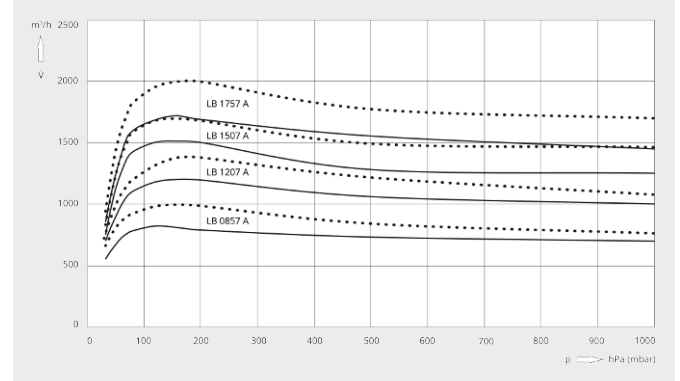

	DOLPHIN LB 0857 A	DOLPHIN LB 1207 A	DOLPHIN LB 1507 A	DOLPHIN LB 1757 A
펌프용량	850 / 1000 m³/h (50 / 60Hz)	1200 / 1380 m³/h (50 / 60Hz)	1500 / 1690 m³/h (50 / 60Hz)	1750 / 2000 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	33 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	33 hPa(mbar) (50 / 60Hz) I
최대 압력	2 bar(g) (50 / 60Hz)	2 bar(g) (50 / 60Hz)	2 bar(g) (50 / 60Hz)	2 bar(g) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	30 / 37 kW (50 / 60Hz)	37 / 55 kW (50 / 60Hz)	45 / 75 kW (50 / 60Hz)	75 / 90 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60Hz)	960 / 1150 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	76 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	510 kg	600 kg	685 kg	770 kg
치수(L X W X H)	1096 – 1282 x 610 x 750 mm	1246 – 1432 x 610 x 750 mm	1346 – 1532 x 610 x 750 mm	1496 – 1682 x 610 x 750 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10	DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요