

DOLPHIN LR 0700/1190 A

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



견고성

검증된 기술, 신뢰할 수 있는 작동, 매우 우수한 증기 및 입자 수용성, 광업, 발전소, 설탕 생산, 용지 및 제지 산업, 강철 생산 등 까다로운 환경용으로 특별하게 설계 됨

고성능

고용량, 높은 흡입 용량

유연성

모듈형 설계, 덕타일 주철 임펠러 또는 모든 304 등급 또는 316L 등급 부식 방지 스테인리스강 소재의 주철(EN-GJL-200) 하우징 선택 가능, 물 이외의 사용 유체 사용 가능, 컴프레서로 동작 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 모터 구동 펌프 세트, 기어 박스 또는 V벨트 드라이브 시스템 포함, 견고한 강철 베이스 프레임에 장착
- 부분 및 전체 재순환 시스템
- 캐비테이션 방지
- 가스 이젝터
- 체크밸브
- 진공 릴리프 밸브

DOLPHIN LR 0700/1190 A


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

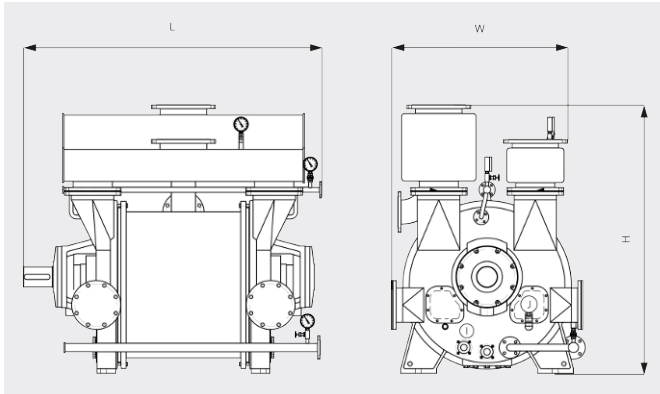

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— LR 0700 A LR 1190 A

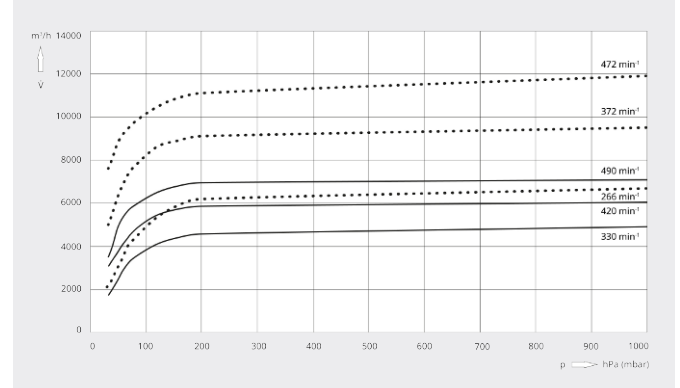

	DOLPHIN LR 0700 A	DOLPHIN LR 1190 A
펌프용량	4920 – 7000 m³/h	6700 – 11900 m³/h
최대 진공도	33 hPa(mbar)	33 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	110 – 200 kW	160 – 355 kW
모터정격 회전속도	330 – 490 min ⁻¹	266 – 472 min ⁻¹
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
대략적인 중량	3750 kg	5390 kg
치수(L X W X H)	2020 x 1350 x 1865 mm	2258 x 1550 x 2160 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요