


# DOLPHIN VL 0130-0320 A 부 분 재순환

액봉식 진공 펌프



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

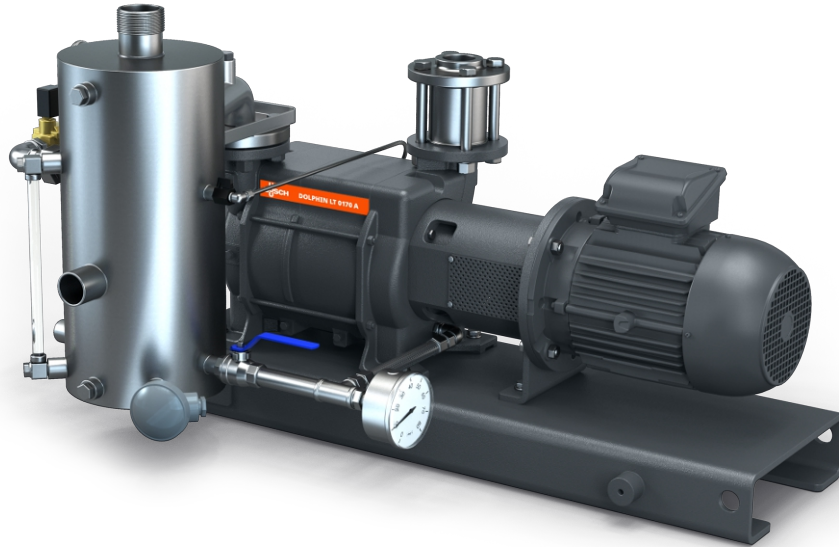

## 견고성

검증된 기술, 신뢰할 수 있는 작동, 부식 방지 스테인리스강 임펠러, 매우 우수한 베이퍼 및 파티클 수용성, 일부 사용 유체 재순환, 충분한 양의 프레시 유체가 유입되어 적절한 온도 유지

## 일체형

유입구 체크 밸브, 프레시 유체 공급 키트, 스위치 포함 레벨 표시기, 온도 및 압력 표시기, 캐비테이션 방지 등 시스템 제어, 사용 유체 세퍼레이터, 베이스 프레임 포함 제품

## 유연성

주철(EN-GJL-200) 또는 316 등급 스테인리스강 소재 하우징 중에 선택 가능, ATEX 인증 버전 사용 가능(카테고리 1(i/o) IIB, T4), 물 이외의 사용 유체 사용 가능

# DOLPHIN VL 0130-0320 A 부분 재순환


액봉식 진공 펌프




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면(안전 지역)

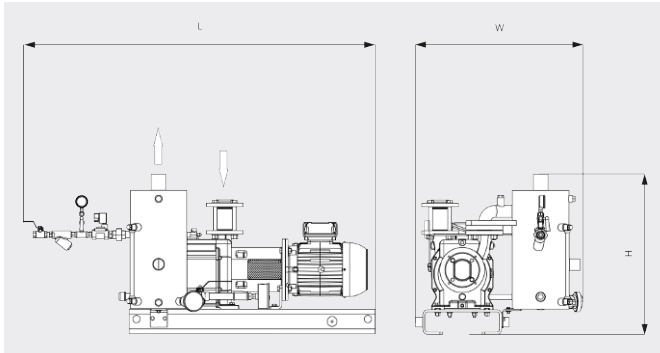

치수 도면(ATEX)

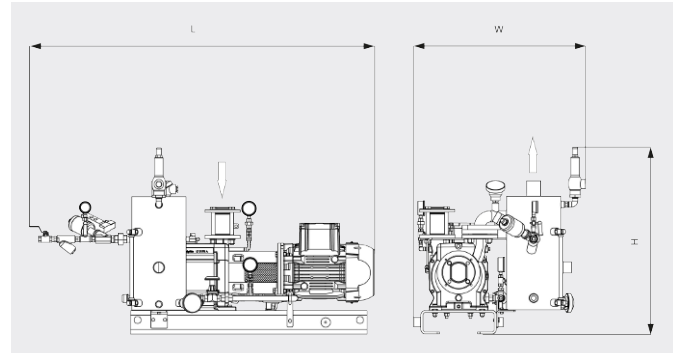

|               | DOLPHIN VL 0130 A 부분 재순환                                   | DOLPHIN VL 0170 A 부분 재순환                                   | DOLPHIN VL 0220 A 부분 재순환                                   | DOLPHIN VL 0320 A 부분 재순환                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 펌프용량          | 105 / 128 m³/h (50/60Hz)                                   | 144 / 162 m³/h (50/60Hz)                                   | 203 / 230 m³/h (50/60Hz)                                   | 255 / 320 m³/h (50/60Hz)                                    |
| 최대 진공도        | 33 hPa(mbar) (50/60Hz)                                     | 33 hPa(mbar) (50/60Hz)                                     | 33 hPa(mbar) (50/60Hz)                                     | 33 hPa(mbar) (50/60Hz)                                      |
| 모터정격 소비전력     | 3.0 / 4.0 kW (50/60Hz)                                     | 4.0 / 5.5 kW (50/60Hz)                                     | 5.5 / 7.5 kW (50/60Hz)                                     | 7.5 / 11.0 kW (50/60Hz)                                     |
| 대략적 중량        | 210 / 236 kg (Safe / ATEX)                                 | 220 / 248 kg (Safe / ATEX)                                 | 263 / 300 kg (Safe / ATEX)                                 | 382 / 429 kg (Safe / ATEX)                                  |
| 치수(L x W x H) | 1133 x 704 x 647 /<br>1133 x 724 x 788 mm<br>(Safe / ATEX) | 1133 x 704 x 647 /<br>1166 x 724 x 788 mm<br>(Safe / ATEX) | 1231 x 704 x 647 /<br>1303 x 724 x 788 mm<br>(Safe / ATEX) | 1519 x 869 x 947 /<br>1520 x 931 x 1064 mm<br>(Safe / ATEX) |
| 가스 유입구 / 배출구  | G 1½" / R 2"                                               | G 1½" / R 2"                                               | G 1½" / R 2"                                               | G 2" / R 3"                                                 |

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!  
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요