


DOLPHIN VL 0130-0320 A 전체 재순환

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

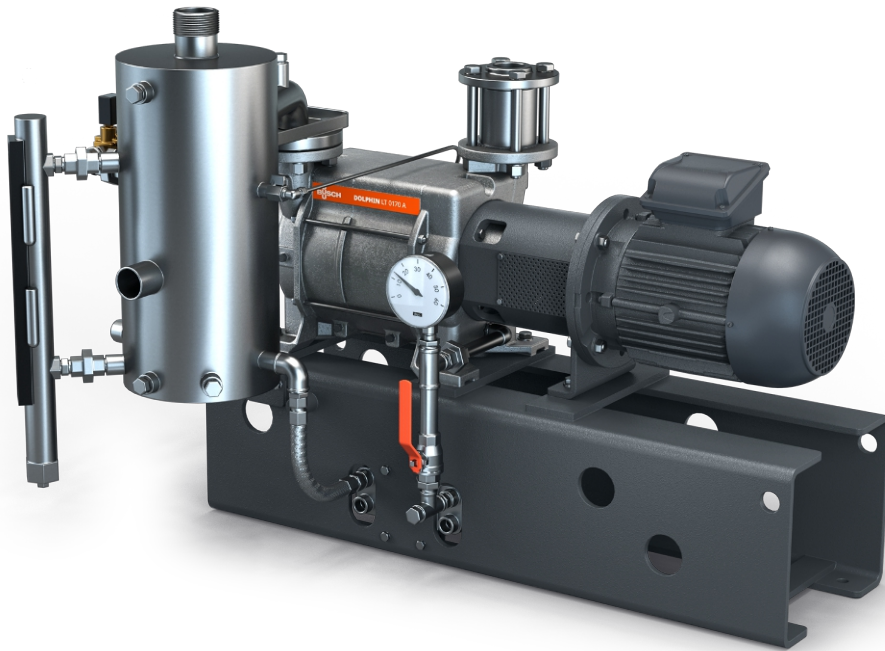

일체형

유입구 체크 밸브, 프레시 유체 공급 키트, 스위치 포함 레벨 표시기, 온도 및 압력 표시기, 캐비테이션 방지 등 시스템 제어, 열교환기, 사용 유체 세퍼레이터, 베이스 프레임 포함 제품

효율성

사용 유체 전체 재순환, 낮은 사용 유체 소비, 응축 증기 및 공정 가스 회수, 냉각액과 사용 유체 분리, 물 이외의 사용 유체 사용 가능

내구성

검증된 기술, 신뢰할 수 있는 작동, 부식 방지 스테인리스강 임펠러, 매우 우수한 베이퍼 및 입자 수용성, 주철(EN-GJL-200) 또는 316 등급 스테인리스강 소재 하우징 선택 가능, ATEX 인증 버전 제공(카테고리 1(i/o) IIB, T4)

DOLPHIN VL 0130-0320 A 전체 재순환


액봉식 진공 펌프




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

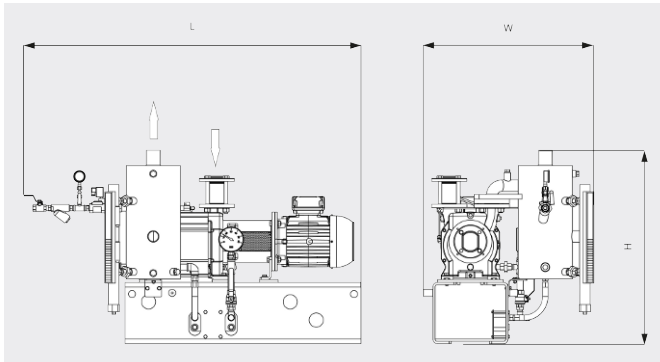

치수 도면

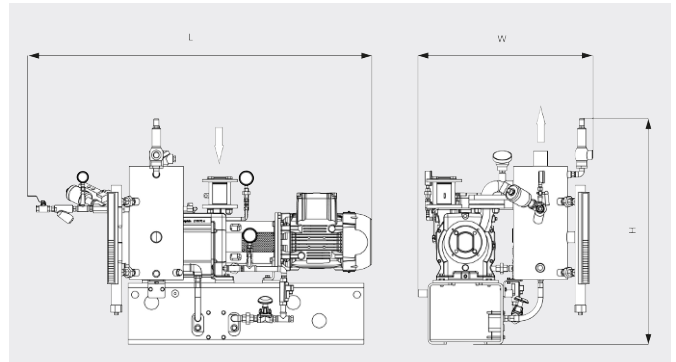

	DOLPHIN VL 0130 A 전체 재순환	DOLPHIN VL 0170 A 전체 재순환	DOLPHIN VL 0220 A 전체 재순환	DOLPHIN VL 0320 A 전체 재순환
펌프용량	105 / 128 m ³ /h (50/60Hz)	144 / 162 m ³ /h (50/60Hz)	203 / 230 m ³ /h (50/60Hz)	255 / 320 m ³ /h (50/60Hz)
최대 진공도	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)
모터정격 소비전력	3.0 / 4.0 kW (50/60Hz)	4.0 / 5.5 kW (50/60Hz)	5.5 / 7.5 kW (50/60Hz)	7.5 / 11.0 kW (50/60Hz)
대략적 중량	237 / 261 kg (Safe / ATEX)	247 / 277 kg (Safe / ATEX)	292 / 331 kg (Safe / ATEX)	409 / 456 kg (Safe / ATEX)
치수(L x W x H)	1133 x 730 x 819 / 1133 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1133 x 730 x 819 / 1158 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1233 x 730 x 819 / 1303 x 737 x 960 mm (Safe / ATEX)	1390 x 893 x 1129 / 1412 x 946 x 1248 mm (Safe / ATEX)
가스 유입구 / 배출구	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 2" / R 3"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요