

DOLPHIN LR 0420/0580 A

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



견고성

검증된 기술, 신뢰할 수 있는 작동, 매우 높은 증기 및 입자 수용성, 채굴, 발전소, 설탕 생산, 용지 및 제지 산업, 강철 생산 등 까다로운 제조 환경용으로 특별하게 설계됨

고성능

고용량, 높은 흡입 용량

호환성

모듈식 설계, 덕타일 주철 임펠러 또는 모든 304 등급 또는 316L 등급 부식 방지 스테인리스강 소재의 주철(EN-GJL-200) 하우징 선택 가능, 물 이외의 사용 유체 사용 가능, 컴프레서로 동작 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 모터 구동 펌프 세트, 기어 박스 또는 V벨트 드라이브 시스템 포함
- 견고한 강철 장착 베이스 프레임
- 부분 및 전체 재순환 시스템
- 캐비테이션 방지
- 가스 이젝터
- 체크밸브
- 진공 릴리프 밸브
- 임시 흡입구 여과기(시운전용)

DOLPHIN LR 0420/0580 A


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

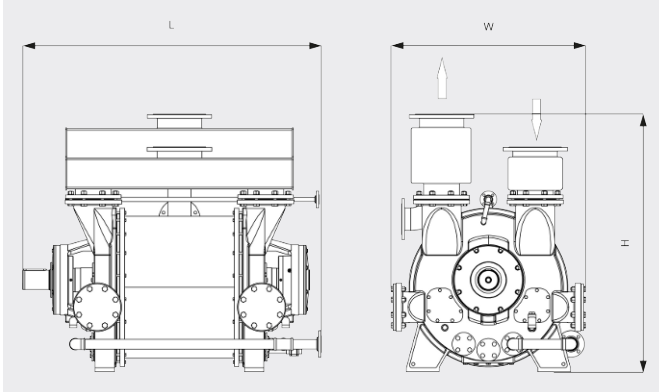

흡입 용량

20°C의 건조 공기, 허용 오차: $\pm 10\%$, HEI 및 Pneurop 6612 기준

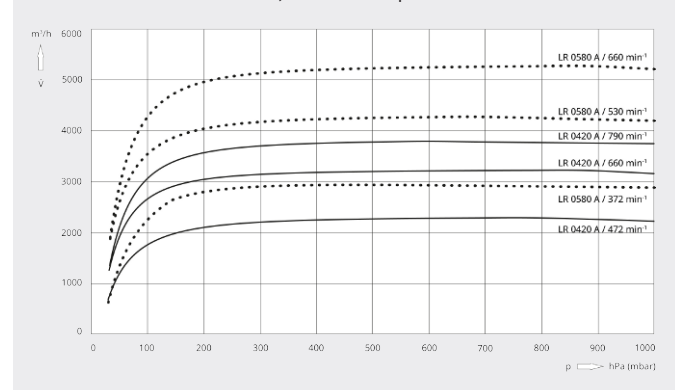

	DOLPHIN LR 0420 A	DOLPHIN LR 0580 A
펌프용량	2250 – 3830 m³/h	2900 – 5300 m³/h
최대 진공도	33 hPa(mbar)	33 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	55 / 75 / 110 / 132 kW	75 / 110 / 132 / 185 kW
진공 펌프의 회전 속도	472 – 790 min ⁻¹	372 – 660 min ⁻¹
소음도(ISO 3744), 1 m 거리, 중간 부하 시	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)
대략적인 중량	1572 kg	2233 kg
치수(L X W X H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요