

DOLPHIN VX 0110-0180 A 전체 재순환

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



내구성

컴팩트 디자인, 입증된 기술, 안정적인 작동, 최소한의 유지보수, 부식이 없는 스테인리스강 임펠러 표준, 매우 높은 증기 및 입자 수용성, 혼합된 액체 처리 가능해 까다로운 공정에 이상적입니다.

낮은 운영 비용

운영 비용 절감, 냉각수 흐름 최소화, 사용 유체의 완전 재순환 및 회수, 고효율, 낮은 음압 레벨, 거의 무진동, 오일프리 작동, 가스 및 증기의 사실상 등은 압축으로 인한 무공해성

유연성

주철(EN-GJL-200) 또는 316 등급 스테인리스강 소재 하우징 선택 가능, 캐비테이션 보호 기능 포함, 물 이외의 사용 유체 사용 가능, 다양한 모터 옵션, 스테인리스강 세퍼레이터 및 지지 프레임으로 세척이 용이, 지지대 프레임 내에서 냉각기 보호

DOLPHIN VX 0110-0180 A 전체 재순환


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

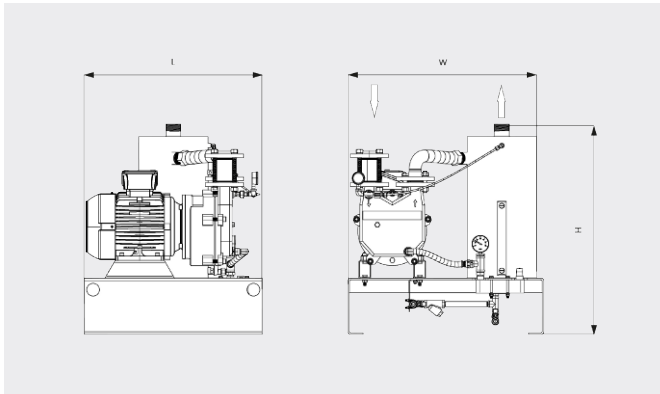

흡입 용량

20°C의 건조 공기, 사용 유체 물 15°C, 허용 오 — 50 Hz 60 Hz
차: -10%, HEI 및 Pneurop 6612 기준

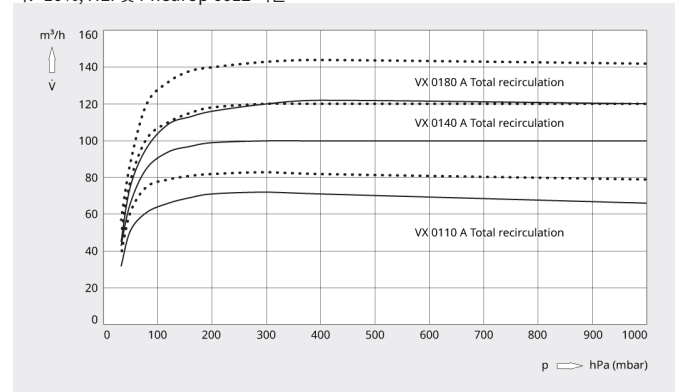

	DOLPHIN VX 0110 A 전체 재순환	DOLPHIN VX 0140 A 전체 재순환	DOLPHIN VX 0180 A 전체 재순환
펌프용량	72 / 83 m³/h (50/60Hz)	100 / 120 m³/h (50/60Hz)	122 / 144 m³/h (50/60Hz)
최대 진공도	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)
모터정격 소비전력	2.2 / 3.0 kW (50/60Hz)	3.0 / 4.0 kW (50/60Hz)	4 / 5.5 kW (50/60Hz)
대략적 중량	159 / 166 kg (50/60Hz)	169 / 175 kg (50/60Hz)	178 / 195 kg (50/60Hz)
치수(L x W x H)	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm	700 x 770 x 825 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요