

COBRA DH 2760-6260 A

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug&Pump

즉시 사용 가능, 직관적인 7" 색상 터치 스크린 콘트롤 패널, 웹 서버를 통한 원격 제어 가능

고성능

높은 흡입 용량으로 짧은 펌프 미작동 시간(예: **산업용** 부하 잠금 응용 분야) 가능

효율성

마모 부품이 적고 서비스 주기가 길며 에너지 효율성이 높은 완벽한 기밀 및 건식 시스템, VacBoost 에너지 절약 모듈을 사용하여 최대 진공도에서 전력 소비 70% 감소

COBRA DH 2760-6260 A

건식 스크류 진공펌프




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


산업용 응용 분야 전용

치수 도면

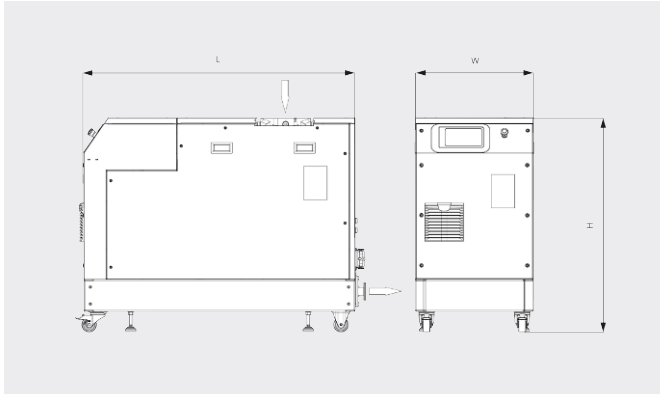

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

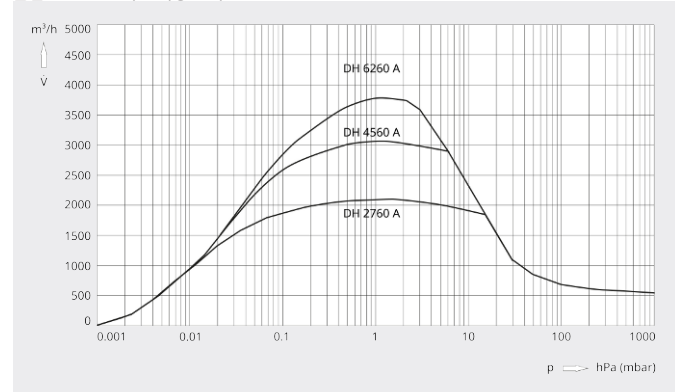

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
1hPa(mbar)에서의 흡입 용량	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
최대 진공도	0.001 hPa(mbar)	0.001 hPa(mbar)	0.001 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	22.5 kW	22.5 kW	22.5 kW
최대 진공도에서 전력 소비량	9.3 kW	9.5 kW	9.7 kW
에너지 절약 모드를 사용한 최대 진공도에서의 전력 소비량	2.7* kW	2.7* kW	2.7* kW
누설율	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
물 사용량	10 L/분	10 L/분	10 L/분
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
보호 등급	IP54	IP54	IP54
대략적인 중량	950 kg	950 kg	950 kg
치수(L X W X H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*대기 상태에서의 회전 속도

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요