

COBRA DS 3181 C

건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



고성능

고급 스크류 설계, 우수한 작동 품질, 통합 진공 부스터, 화학적 증기 분해, 신속한 열 처리 또는 원자 계층 분해에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 간접 수냉식

컴팩트

어디에나 설치 가능, 직결식 캔드 모터, 컴팩트한 베이스 프레임에 결합된 보조 펌프 및 진공 부스터

액세서리 및 부품과 옵션

- 옵션 파우더 사용 가능 버전

COBRA DS 3181 C


건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

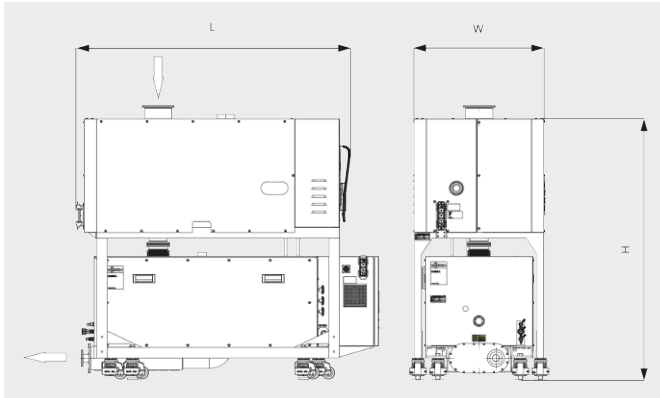

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

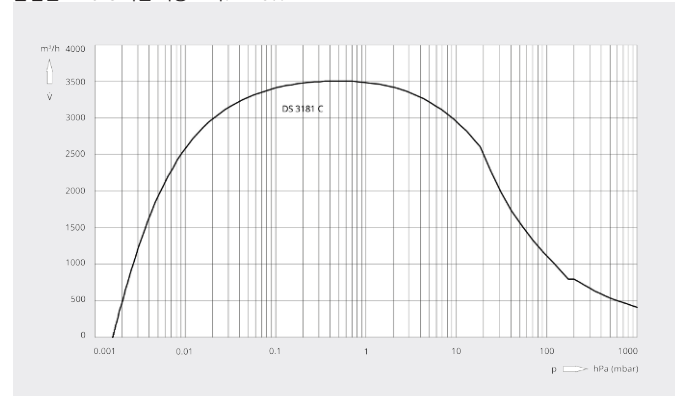

COBRA DS 3181 C	
펌프용량	3500 m³/h
최대 진공도	0.001 hPa(mbar)
보조 펌프 모터정격 소비전력	18.5 kW
진공 부스터 모터정격 소비전력	15.0 kW
최대 진공도 / 유류 모드 시 전력 소비량	12.4 / 10.3 kW
보조 펌프 모터정격 회전속도	4320 min ⁻¹
진공 부스터 모터정격 회전속도	5400 min ⁻¹
소음 레벨(ISO 2151)	< 75 dB(A)
물 사용량	최소 10 L/분
질소 소비량	0 - 200 L/분
대략적인 중량	1500 kg
치수(L X W X H)	1654 x 722 x 1452 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 160 / DN 63

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요