

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



그림의 캐비넷이 있는 버전, 캐비넷이 없는 표준 버전

플러그&펌프

손쉬운 조작, 터치 스크린 및 직관적인 사용자 인터페이스가 제공되는 콘트롤 패널, 태양광, 발전 산업, 리튬 배터리 제조, 건조, 식품 포장, 코팅, 진공 용광로 및 중앙집중식 진공 시스템을 포함한 많은 산업 및 어플리케이션에 매우 적합

비용 절감

에너지 소비 감소와 운영 비용 최소화, 가변 속도 구동

검증된 기술

검증된 건식 스크류 진공 기술, 고사양의 스크류 설계, 유지보수 최소화를 통한 신뢰할 수 있는 작동, 작은 설치 공간

액세서리 및 부품과 옵션

- 공냉식 버전 사용 가능

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

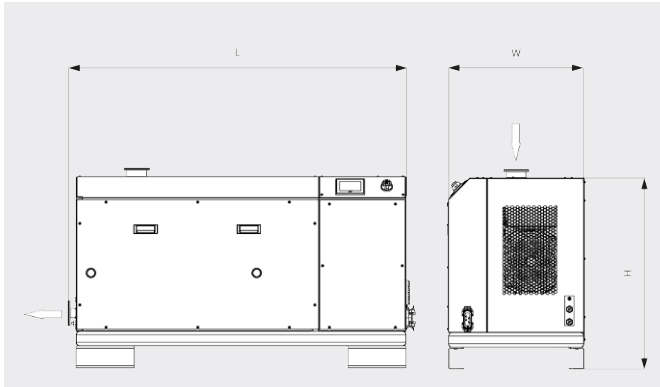

흡입 용량

흡입 온도 20°C 기준 허용 오차: $\pm 10\%$

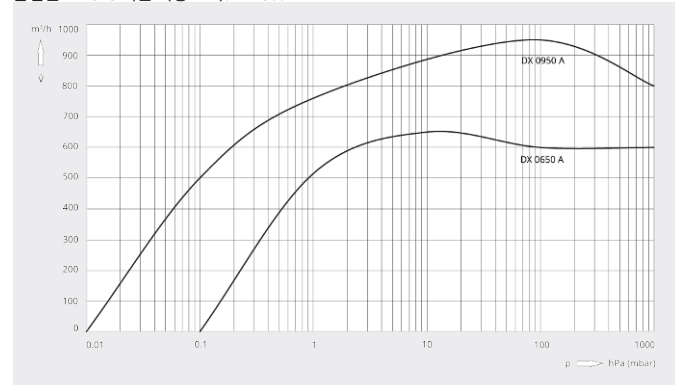

	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
펌프용량	최대 650 m³/h	최대 950 m³/h
최대 진공도	$\leq 0.1 \text{ hPa(mbar)}$	$\leq 0.01 \text{ hPa(mbar)}$
모터정격 소비전력	15 kW	18.5 kW
모터정격 회전속도	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	$\leq 67 \text{ dB(A)}$	$\leq 75 \text{ dB(A)}$
대략적인 중량	1125 kg	1125 kg
치수(L X W X H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요