

COBRA NC 0100-0300 B

건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**



고성능

고급 스크류 설계, 특허를 획득한 셀프 밸런싱 스크류, 화학 공정, 증류 및 진공 건조에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 수냉식

유연성

공냉식, 다양한 밀봉 및 코팅 구성, ATEX 인증 버전 제공 가능

액세서리 및 부품과 옵션

- 퍼지 가스 시스템
- 실링 가스 공급
- 희석 가스 공급
- ISO 또는 ASME 플랜지에 연결하기 위한 연결 어댑터
- 체크 값
- 배출 가스 소음기
- 공냉식
- 다양한 밀봉 및 코팅 구성
- ATEX 인증 버전 사용 가능

COBRA NC 0100-0300 B


건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

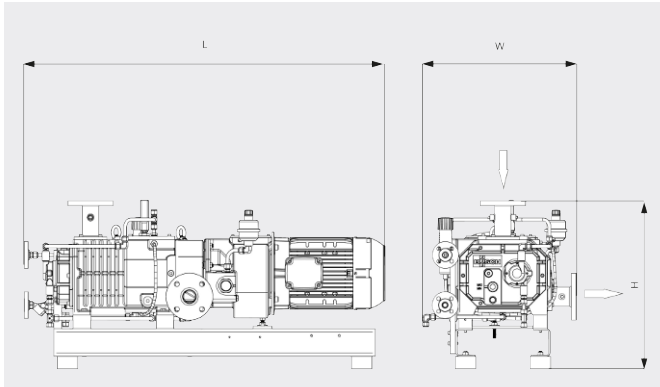

흡입 용량

흡입 온도 20°C 기준 허용 오차: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

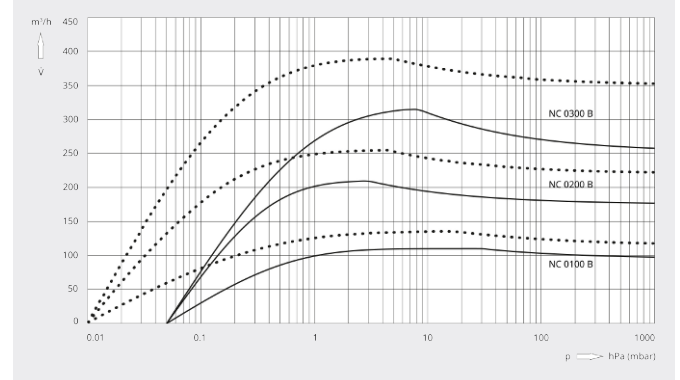

	COBRA NC 0100 B	COBRA NC 0200 B	COBRA NC 0300 B
흡입 용량	110 / 130 m³/h (50 / 60Hz)	220 / 265 m³/h (50 / 60Hz)	320 / 385 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)	$\leq 0.05 / \leq 0.01$ hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	3.5 / 4.8 kW (50 / 60Hz)	6.0 / 7.6 kW (50 / 60Hz)	7.5 / 9.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	$\leq 70 / \leq 74$ dB(A) (50 / 60Hz)	$\leq 71 / \leq 76$ dB(A) (50 / 60Hz)	$\leq 72 / \leq 77$ dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	300 kg	350 kg	400 kg
치수(L X W X H)	1127 x 520 x 595 mm	1264 x 520 x 607 mm	1334 x 520 x 607 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요