


COBRA NS 0070-0600 C

건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

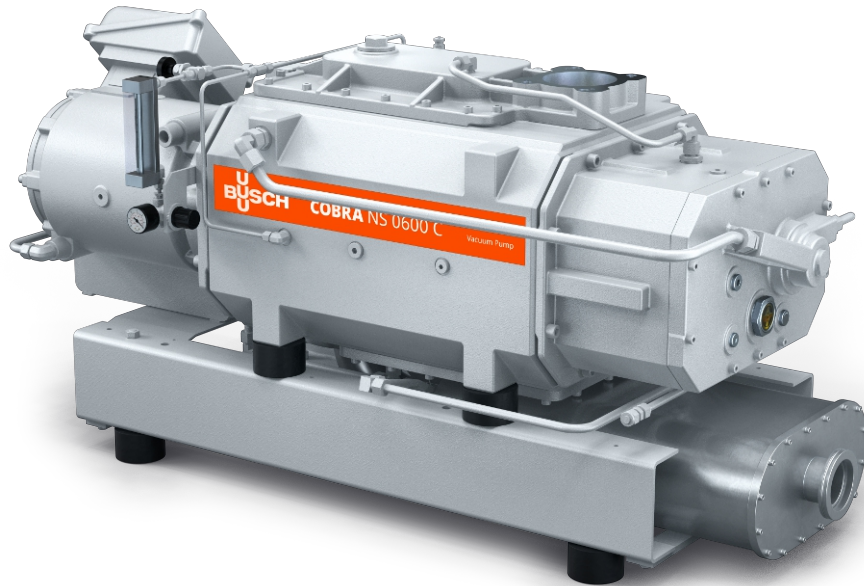

고성능

고급 스크류 설계, 특허를 획득한 셀프 밸런싱 스크류, 코팅 응용 분야, 헬륨 흡입 또는 플루오르화에 매우 적합

효율성

낮은 소유 비용, 최소한의 유지보수, 긴 서비스 간격, 높은 가동 시간, 효율적인 수냉식

누설 방지 설계

통합형 모터, 공정 가스 오염 방지, 기밀성

COBRA NS 0070-0600 C


건식 스크류 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

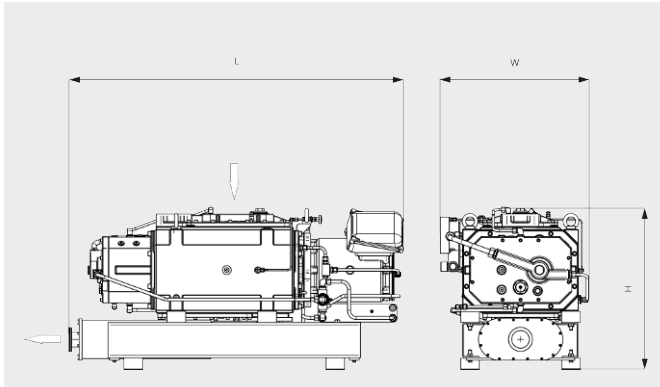

흡입 용량

흡입 온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

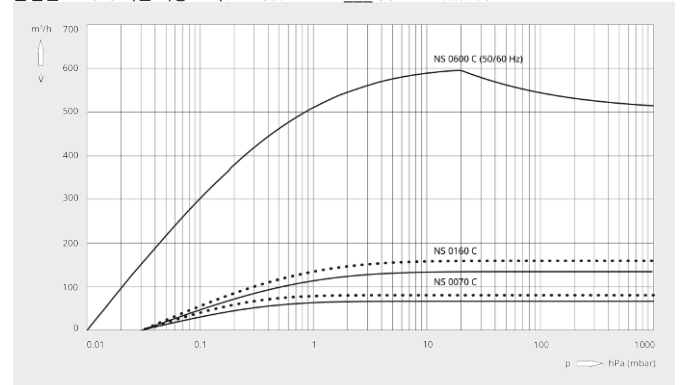

	COBRA NS 0070 C	COBRA NS 0160 C	COBRA NS 0600 C
펌프용량	70 / 85 m³/h (50 / 60Hz)	135 / 170 m³/h (50 / 60Hz)	600 m³/h (50 / 60Hz)
최대 진공도	3.0 · 10 ⁻² hPa(mbar) (50 / 60Hz)	3.0 · 10 ⁻² hPa(mbar) (50 / 60Hz)	≤ 0.01 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.0 / 4.4 kW (50 / 60Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60Hz)	15 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	62 dB(A) (50 / 60Hz)	68 dB(A) (50 / 60Hz)	≤ 68 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	250 kg	250 kg	600 kg
치수(L X W X H)	809 x 483 x 416 mm	873 x 483 x 416 mm	1329 x 589 x 645 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 40 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF / DN 40 ISO-KF	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요