

COBRA DX 2000 A PLUS

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



캐비닛 포함 일러스트 버전, 캐비닛이 없는 표준 버전

Plug&Pump

터치 스크린 및 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 설치가 용이하고 사용자 친화적인 콘트롤 패널

비용 절감

ECOTORQUE로 에너지 소비 감소, 운영 비용 최소화, 건조 스크류 진공 기술로 유지보수 최소화

고성능

높은 흡입 용량, 공통 베이스 프레임 상의 2대의 COBRA NX 0950 A 및 단일 제어 장치 장착

액세서리 및 부품과 옵션

- 속도 또는 압력 제어
- 수냉식 또는 공냉식 시스템
- 가스 차단막 시스템
- IoT 키트
- 캐비닛
- 전자 공압식 흡입 밸브
- 회석 가스 밸브
- 산업용 퀵 커넥터
- 메인 스위치
- Xylan-Defric coating
- 배출구 소음기
- 펌프의 빠른 연결 및 모니터링을 위한 통신 포트 포함 원격 제어 패키지

COBRA DX 2000 A PLUS


건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

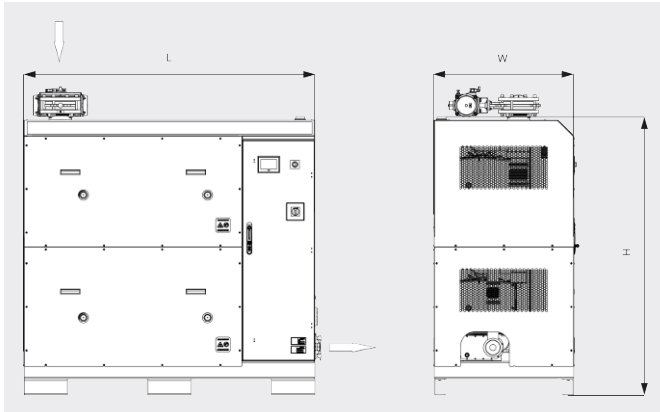

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: $\pm 10\%$

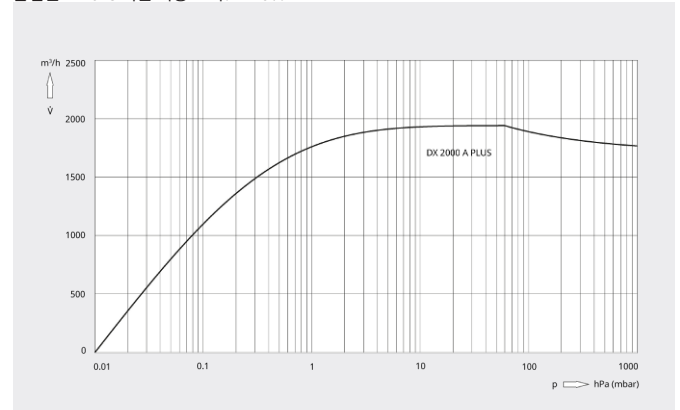

COBRA DX 2000 A PLUS	
펌프용량	1900 m³/h
최대 진공도	≤ 0.01 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	2 x 18.5 kW
모터정격 회전속도	4320 min ⁻¹
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 76 dB(A)
대략적인 중량	2750 kg
치수(L X W X H)	2035 x 983 x 1950 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요