

COBRA NC 0100-0300 B 에코토 크

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

가변 속도 구동(ECOTORQUE), 자동 시작 및 정지 기능이 있는 Ecomode, 유지보수 비용 감소, 긴 서비스 간격, 펌프 수명 연장, 효율적인 냉각 시스템 덕분에 높은 에너지 절약

유연성

진공 레벨(압력 제어) 및 흡입 용량(속도 제어)의 공정 요구 사항 정밀 조정, 다양한 공급 전압 호환, 옵션인 ECOTORQUE 마스터 제어 기능으로 최대 8대의 진공 펌프 간편 제어 및 모니터링

고성능

고급 스크류 설계, 특허를 획득한 셀프 밸런싱 스크류, 빠른 펌프 미작동 시간, 열 처리, 코팅, 진공 건조 및 탄소 포집에 완벽하게 적합.

액세서리 및 부품과 옵션

- 퍼지 가스 시스템
- 가스 차단막 공급
- 희석 가스 공급
- ISO 또는 ASME 플랜지에 연결하기 위한 연결 어댑터
- 체크 값
- 배출 가스 소음기
- 공냉식
- 다양한 밀봉 및 코팅 구성

COBRA NC 0100-0300 B 에코토 크


건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

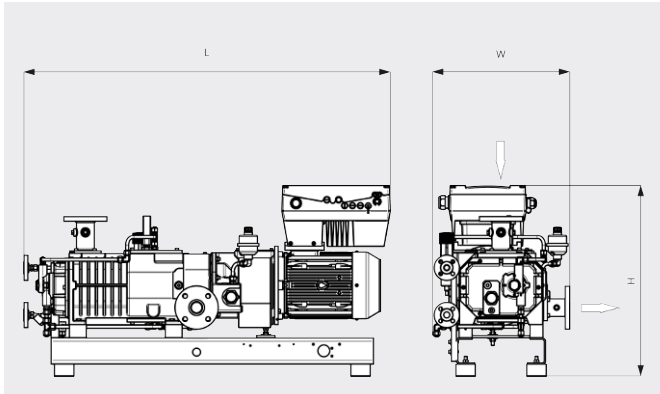

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


___ 최대 용량

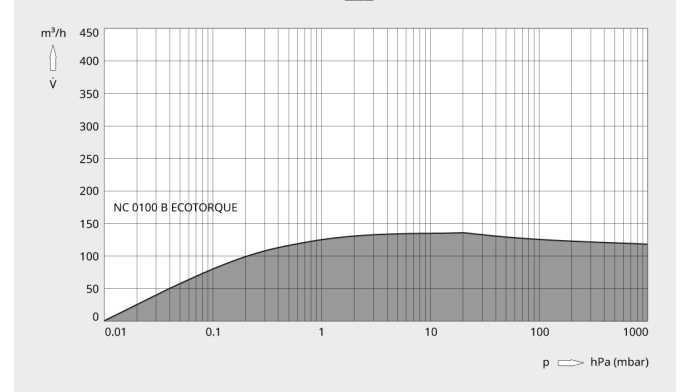

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$


___ 최대 용량

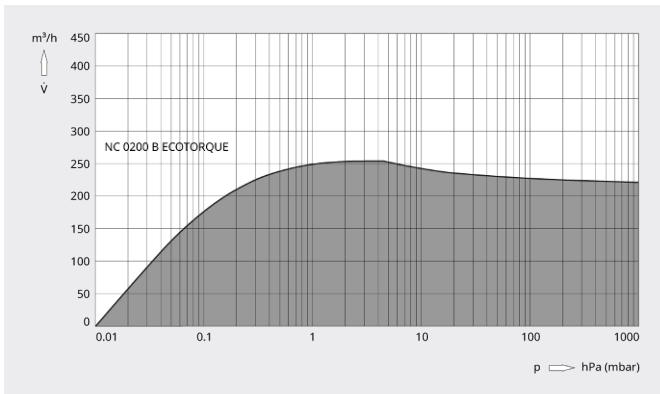

흡입 용량

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

___ 최대 용량

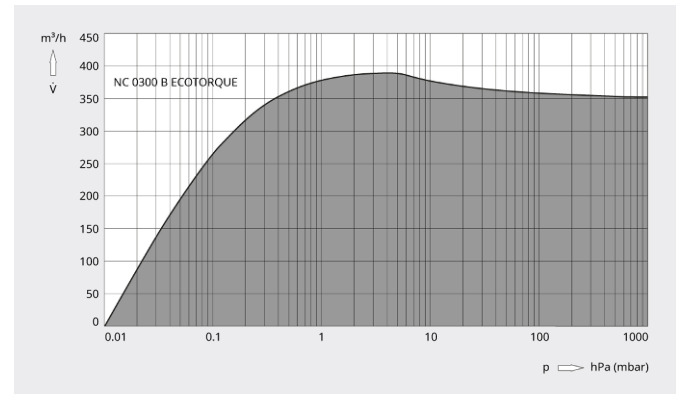

COBRA NC 0100-0300 B 에코토크

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NC 0100 B ECOTORQUE	COBRA NC 0200 B ECOTORQUE	COBRA NC 0300 B ECOTORQUE
흡입 용량	최대 130 m ³ /h (50 / 60Hz)	최대 265 m ³ /h (50 / 60Hz)	최대 385 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	≤ 0.01 hPa(mbar)	≤ 0.01 hPa(mbar)	≤ 0.01 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	4.8 kW	7.6 kW	9.5 kW
모터정격 회전속도	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 74 dB(A)	≤ 76 dB(A)	≤ 77 dB(A)
대략적인 중량	300 kg	350 kg	400 kg
치수(L X W X H)	1180 x 514 x 678 mm	1263 x 514 x 700 mm	1398 x 514 x 726 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16	DN 50 PN 16 / DN 50 PN 16

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요