

COBRA NX 0450/0650 A ECO 토크

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

가변 속도 구동(ECOTORQUE), 자동 시작 및 정지 기능이 있는 Ecomode, 유지보수 비용 감소, 긴 서비스 간격, 펌프 수명 연장, 효율적인 냉각 시스템 덕분에 높은 에너지 절약

유연성

진공 레벨(압력 제어) 및 흡입 용량(속도 제어)의 공정 요구 사항 정밀 조정, 다양한 공급 전압 호환, 옵션인 ECOTORQUE 마스터 제어 기능으로 최대 8대의 진공 펌프 간편 제어 및 모니터링

고성능

고급 스크류 설계, 특허를 획득한 셀프 밸런싱 스크류, 열 처리, 코팅, 진공 포장, 진공 건조 및 탈기에 매우 적합

액세서리 및 부품과 옵션

- 습하거나 먼지가 많은 응용 분야에서 사용되는 밀봉을 위한 실링 가스 공급
- 수증기 내성을 향상하기 위한 가스 밸러스트 밸브
- 소음 수준을 감소하기 위한 배출 가스 소음기
- 공냉식 버전 사용 가능

COBRA NX 0450/0650 A ECO 토크


건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

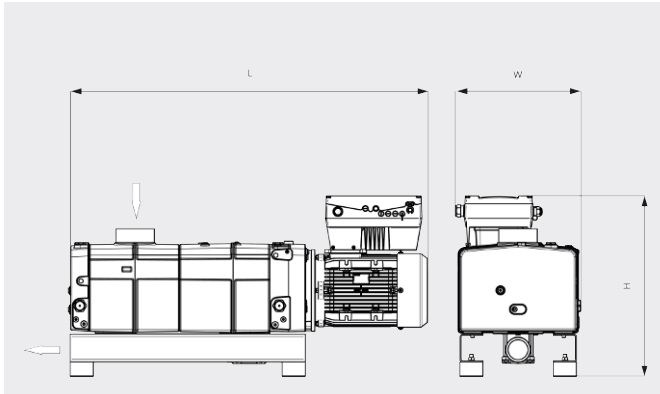

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: $\pm 10\%$


___ 최대 용량

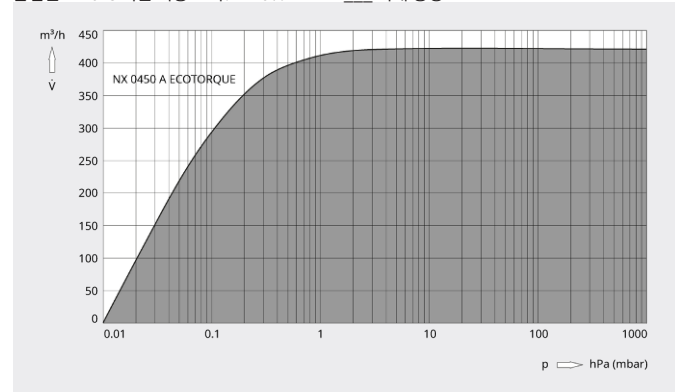

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: $\pm 10\%$

___ 최대 용량

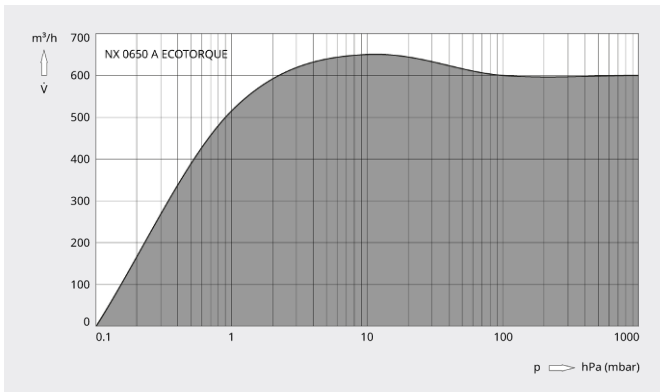

COBRA NX 0450/0650 A ECO 토크

건식 스크류 진공펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
펌프용량	최대 420 m ³ /h (50 / 60Hz)	최대 650 m ³ /h (50 / 60Hz)
최대 진공도	≤ 0.1 hPa(mbar)	≤ 0.1 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	11.0 kW	15.0 kW
모터정격 회전속도	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
소음도(ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
대략적인 중량	600 kg	800 kg
치수(L X W X H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
가스 유입구 / 배출구	G 3" / ISO-F DN 100 / G 2" / ISO-F DN 63	G 3" / ISO-F DN 100 / G 3" / ISO-F DN 100

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요