

VACTEST TRP 701/901 D

이동식 게이지



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



직관적인 작동 및 취급

시각화를 위한 대형 LCD 디스플레이, 통합 리튬 이온 배터리, USB-C를 통해 충전 가능

고성능

확장된 측정 범위(2,000~1mbar), 절대 및 상대 압력 측정, 피에조 측정 원리를 통한 가스 종류 무관 측정, 다중 측정 및 수백만 개의 데이터 지점을 위한 실시간 클록 데이터 기록 장치, 최소 1000시간의 사용 시간

신뢰성

높은 산업 표준, 견고한 구조, 충격 배출구에 강한 내, 견고한 센서

액세서리 및 부품과 옵션

- 보호 케이스
- 플러그인 충전기 5V
- VACTEST Explorer
- 보증서

VACTEST TRP 701/901 D


이동식 게이지



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

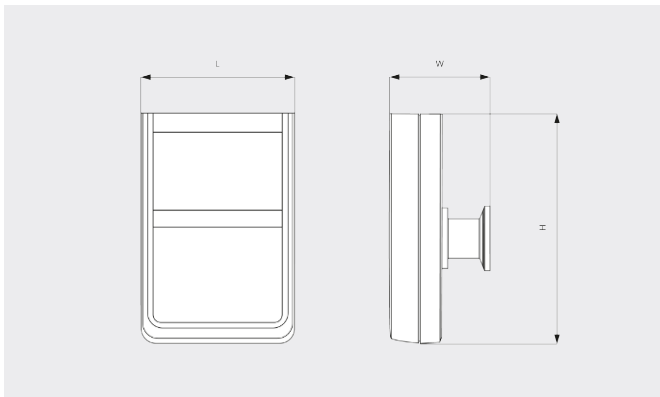

	VACTEST TRP 701 D	VACTEST TRP 901 D
측정 원칙	피에조	피에조
진공용 자재	스테인리스강 1.4305, Al ₂ O ₃ -, 세라믹, FKM	스테인리스강 1.4305, Al ₂ O ₃ -, 세라믹, FKM
측정 범위 절대 압력	2000 ... 1mbar(1500 ... 1 Torr)	2000 ... 1mbar(1500 ... 1 Torr)
측정 범위 상대 압력	최대 -1060 ... +1200mbar (-795 ... +900 Torr)(주변 압력에 따라 다름)	최대 -1060 ... +1200mbar (-795 ... +900 Torr)(주변 압력에 따라 다름)
압력 한계	4bar 절대압력	4bar 절대압력
측정 불확실성 절대 압력	눈금계 말단의 0.25%	눈금계 말단의 0.25%
측정 불확실성 상대 압력	범위의 0.3%	범위의 0.3%
측정 재현성	눈금계 종료 시 0.1%	눈금계 종료 시 0.1%
해상도	1mbar	1mbar
측정 속도	20 ms ... 60 s	20 ms ... 60 s
직렬 인터페이스	USB-C 및 Bluetooth	USB-C
전기 연결	USB-C를 통한 5 VDC	USB-C를 통한 5 VDC
공급 전압	내부 충전식 리튬 이온 배터리, 5V	내부 충전식 리튬 이온 배터리, 5V
최소 배터리 사용 시간	>1000 h	>1000 h
사용 온도	+5 ... +50°C	+5 ... +50°C
보호 등급	IP 40	IP 40
대략적인 중량	250g	250g

VACTEST TRP 701/901 D

이동식 게이지



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST TRP 701 D	VACTEST TRP 901 D
치수(가로 X 세로 X 높이)	70 x 46.4 x 105mm	70 x 46.4 x 105mm
진공 연결	DN 16 ISO-KF, G 1/4" 암나사산	DN 16 ISO-KF, G 1/4" 암나사산
환경	실내, 최대 오염 정도 PD 2 / Rel. 습도 최대 80% - 30°C, 최대 최대 40°C까지 50% / 비응축	실내, 최대 오염 정도 PD 2 / Rel. 습도 최대 80% - 30°C, 최대 최대 40°C까지 50% / 비응축

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요