

TYR WT 0100-0730 CV

삼엽 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

효율적인 압축 및 가스 이송, 흐름에 최적화된 블로어 단계, 낮은 에너지 소비량, 최소화된 운영 비용, 최소한의 유지보수

저소음

혁신적인 소음 감소 개념, 유입구 및 배출구 소음기 장착

내구성

견고한 구조, 비접촉식 작동 원리, 편리한 취급을 위한 지게차 슬롯이 있는 베이스 프레임

액세서리 및 부품과 옵션

- 진공 조절 밸브
- 체크밸브
- 고무 및 스테인리스강 확장 조인트
- 전자 필터 모니터링
- 온도 조절 장치
- 오일 온도 센서
- 니켈 코팅 단계
- 방음 케이스가 장착된 버전을 위한 V벨트 가드
- 오일 충전 장치
- 공명 맥동 소음기
- 수냉식 냉각 시스템(수냉-공랭 또는 수냉-수냉)
- 외부 콘트롤 캐비닛
- 방음 케이스(옥외 어플리케이션을 위한 전천후 마감 처리가 옵션으로 제공됨)
- 반응형 유입구 및 배출구 소음기
- 도어 스위치
- C4 부식 보호 버전
- 스테인리스강 소재의 랍셀

TYR WT 0100-0730 CV


삼엽 블로어




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면
(방음 케이스 포함)

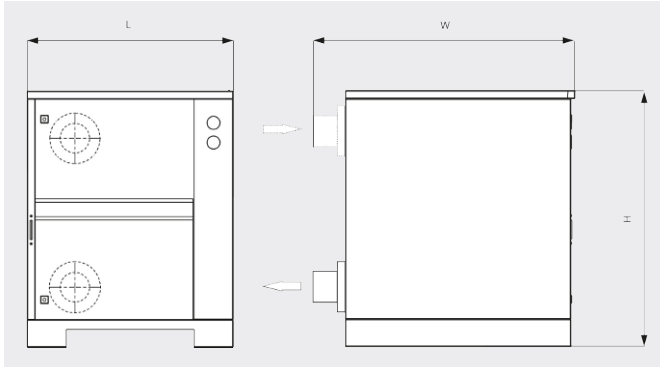

치수 도면
(방음 케이스 미포함)

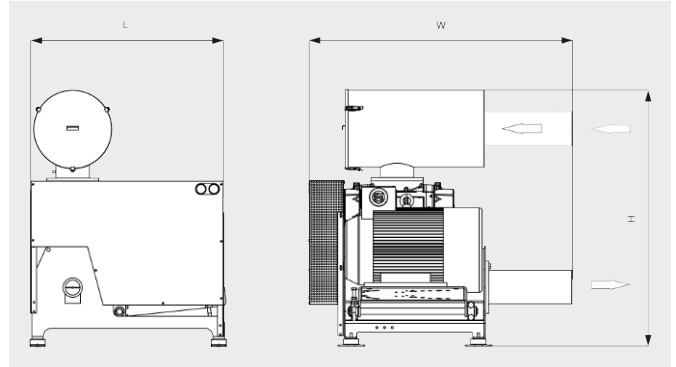

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYR WT 0280 CV
체적 유량	152 – 538 m ³ /h	480 – 822 m ³ /h	698 – 1330 m ³ /h
최대 차압	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	-500 mbar의 광범위한 측정 범위
모터정격 소비전력	11.0 kW	18.5 kW	30.0 kW
블로어 속도	4700 min ⁻¹	4700 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
가스 유입구 / 배출구	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0390 CV	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
체적 유량	1258 – 1907 m ³ /h	1791 – 3097 m ³ /h	2650 – 3992 m ³ /h
최대 차압	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	-500 mbar의 광범위한 측정 범위	-500 mbar의 광범위한 측정 범위
모터정격 소비전력	37.0 kW	55.0 kW	75.0 kW
블로어 속도	4100 min ⁻¹	3500 min ⁻¹	3500 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	372 / 561 kg	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	945 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
가스 유입구 / 배출구	Ø 159 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요