


PUMA WP 5400/8100 A

진공 부스터



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

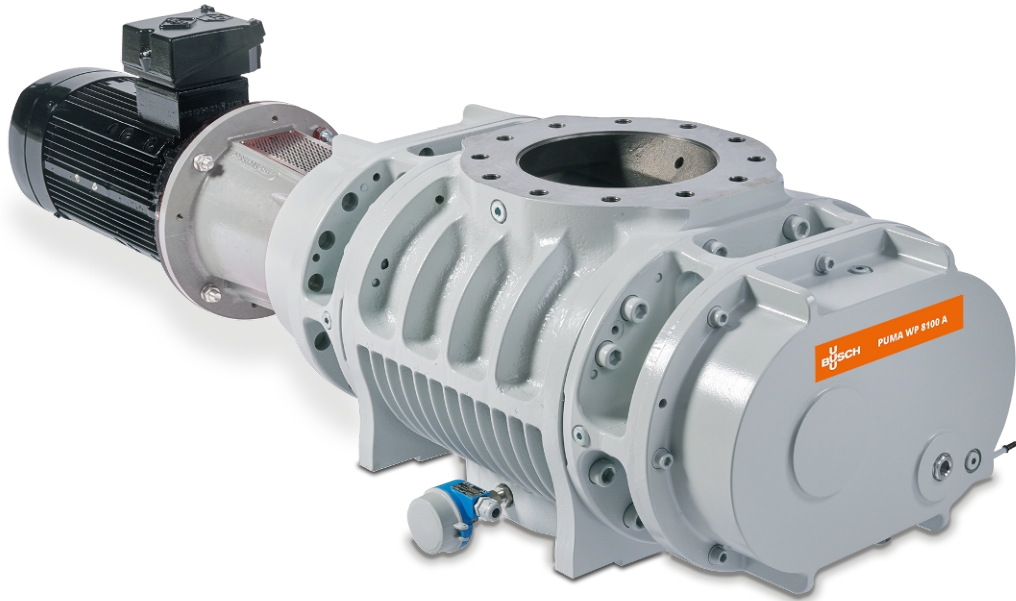

안전

리크 방지(자석 커플링), 열 과부하 보호, 압력 서지 저항(PN 16)

효율성

낮은 운영 비용, 긴 서비스 주기, 손쉬운 현장 유지보수

신뢰성

견고한 구조 및 온도 모니터링으로 폭발에 안전

액세서리 및 부품과 옵션

- 가스 차단막 연결
- 세척 기기(스프레이 란스)
- ATEX 버전

PUMA WP 5400/8100 A


진공 부스터



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

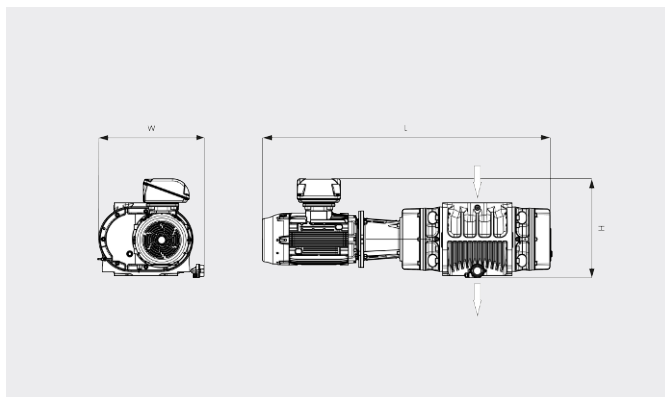

펌핑 속도

20°C 공기 기준, 허용 오차: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

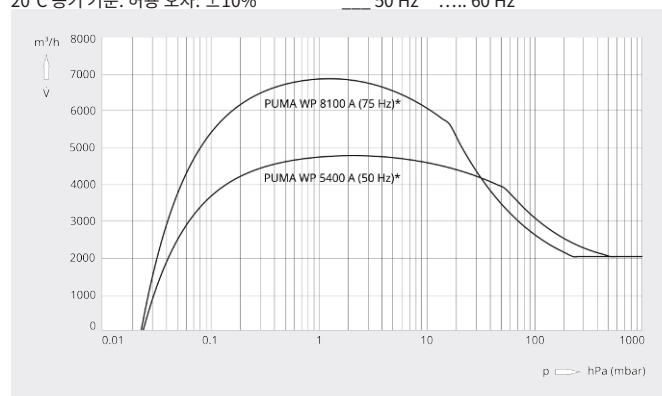

	PUMA WP 5400 A	PUMA WP 8100 A
펌프용량	2700-6480 m³/h (25-60 Hz)	2700-8100 m³/h (25-75 Hz)
흡입 용량	4754* m³/h	6854* m³/h
최대 차압	30 hPa(mbar)	25 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	11 kW	18.5 kW
모터정격 회전속도	1500-3600 min ⁻¹	1500-4500 min ⁻¹
냉각 방식	수냉식	수냉식
소음도(ISO 2151) KpA = 3dB	74 dB(A)	74 dB(A)
대략적인 중량	810 kg	825 kg
치수(L X W X H)	1716 x 589 x 490 mm	1716 x 589 x 490 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 250 PN16	DN 250 PN16

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요