


PUMA WY 0500-2000 C

진공 부스터



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

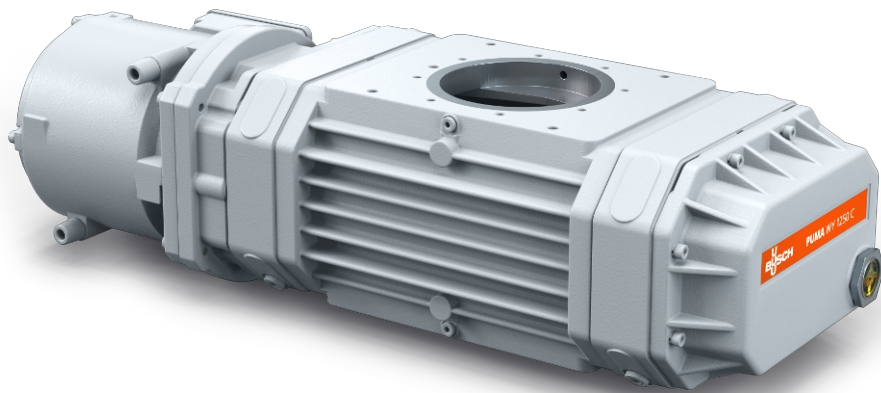

신뢰성

견고한 로브 디자인, GGG40 재질(구상흑연주철)의 내구성 구조, 누설 방지, 다양한 사용 조건에서 신뢰성 발휘

고성능

우수한 체적 효율성, 최대 10배까지 진공 시스템 성능 향상, 반도체 응용 분야 등 중진공 및 고진공용으로 특별하게 설계됨

유연성

시스템 내의 모든 위치에 직결식으로 장착 가능, 모든 보조 펌프 유형의 성능 향상

PUMA WY 0500-2000 C


진공 부스터



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

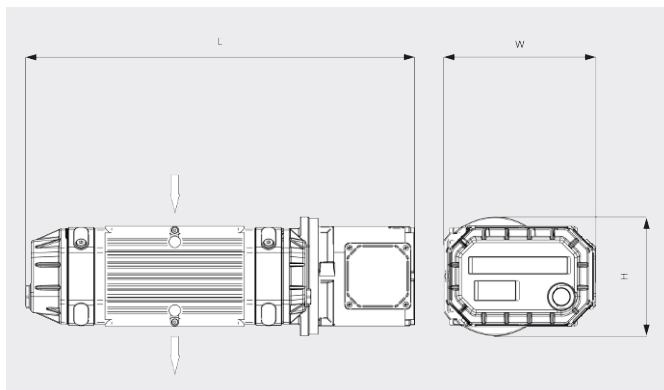

흡입 용량

흡입 온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

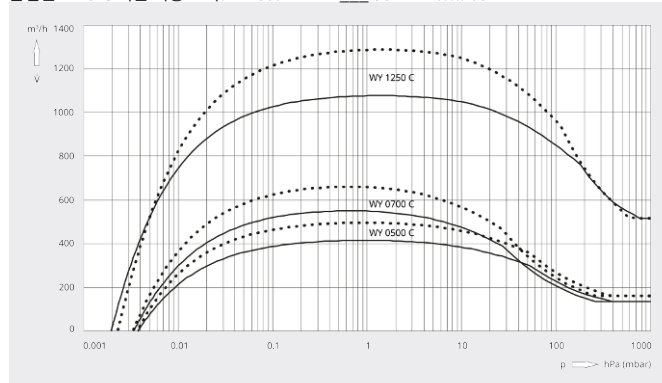

	PUMA WY 0500 C	PUMA WY 0700 C	PUMA WY 1250 C	PUMA WY 2000 C
펌프용량	500 / 600 m³/h (50 / 60Hz)	700 / 840 m³/h (50 / 60Hz)	1250 / 1500 m³/h (50 / 60Hz)	2010 / 2435 m³/h (50 / 60Hz)
흡입 용량	415 / 500 m³/h (50 / 60Hz)	550 / 660 m³/h (50 / 60Hz)	1080 / 1290 m³/h (50 / 60Hz)	1655 / 2066 m³/h (50 / 60Hz)
최대 차압	50 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	50 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	50 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	50 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	4.0 / 4.4 kW (50 / 60Hz)	4.0 / 4.4 kW (50 / 60Hz)	4.0 / 4.4 kW (50 / 60Hz)	5.5 / 6.6 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
대략적인 중량	150 kg	150 kg	250 kg	300 kg
누설율	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s	< 1 · 10⁻⁶ mbar · l/s
치수 (L X W X H)	642 x 325 x 260 mm	692 x 325 x 260 mm	852 x 325 x 260 mm	936 x 390 x 270 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 63 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요