

PHENIX SR 0400/0500 A/E

건조 폐기물 수집 시스템



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



효율성

충전 레벨과 관계가 없는 높은 차압 및 흡입 용량, 용기의 대용량, 건조 및 비접촉 압축, 영구 윤활 베어링, 효과적인 공냉식, 유지보수 불필요

편리한 작동

충전 레벨을 모니터링하기 위한 투명 창, 편리한 배출을 위한 클립 패스너, 더 높은 가동 시간을 위해 빠른 교체가 가능한 탈착식 필터 백

유연성

이동식 사용을 위한 캐스터 휠 및 유연한 호스 라인 연결이 적용된 안정적인 구조, 다양한 유입구 포트 옵션이 포함된 편리한 공정 프로세스 조정, 소규모 설치 공간

액세서리 및 부품과 옵션

- 스테인리스강 바스켓
- 필터 백
- SR 0400 E는 저전압 - 230/265 V 3상 모터 사용 가능
- SR 0500 A용 옵션 가스 유입구 (2 x Ø60 mm)

PHENIX SR 0400/0500 A/E


건조 폐기물 수집 시스템



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

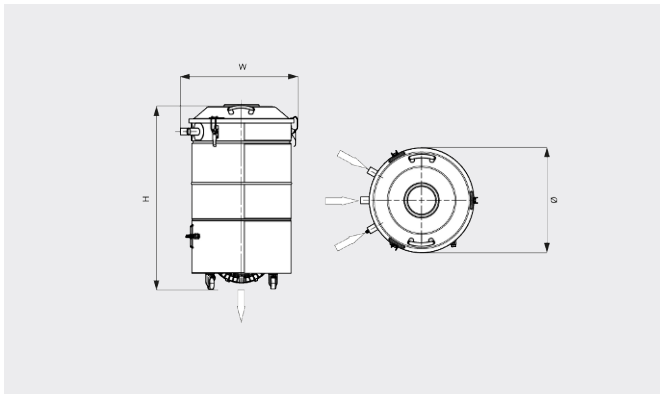

흡입 용량

20°C 공기 기준. 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

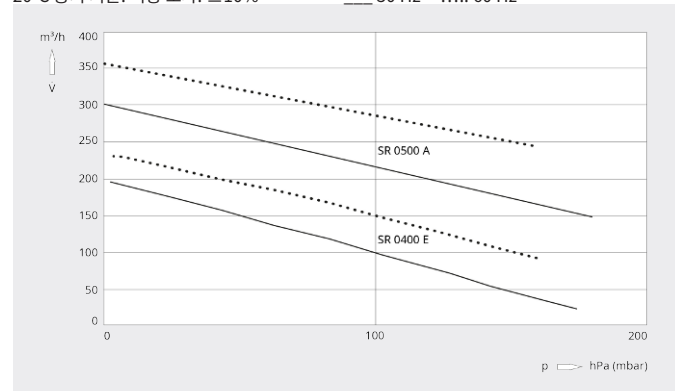

	PHENIX SR 0400/0500 A/E	PHENIX SR 0500 A
전압	400 / 460 V ±10% (50/60Hz)	400 / 460 V ±10% (50/60Hz)
펌프용량	195 / 230 m³/h (50/60Hz)	300 / 355 m³/h (50/60Hz)
최대 차압	175 / 160 hPa(mbar) (50/60Hz)	180 / 160 hPa(mbar) (50/60Hz)
모터정격 소비전력	1.5 / 1.7 kW (50/60Hz)	2.2 / 2.55 kW (50/60Hz)
모터정격 회전속도	2905 / 3505 min⁻¹ (50/60Hz)	2844 / 3457 min⁻¹ (50/60Hz)
충전 용량	80 l	100 l
소음 수준(ISO 2151) KpA = 3dB	65 / 68 dB(A) (50/60Hz)	70 / 73 dB(A) (50/60Hz)
대략적 중량	65 kg	80 kg
치수(H x Ø)	1022 x 533 mm	1043 x 593 mm
가스 유입구	2 x Ø40	3 x Ø40

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요