


SAMOS SB 0080-0200 D2

사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

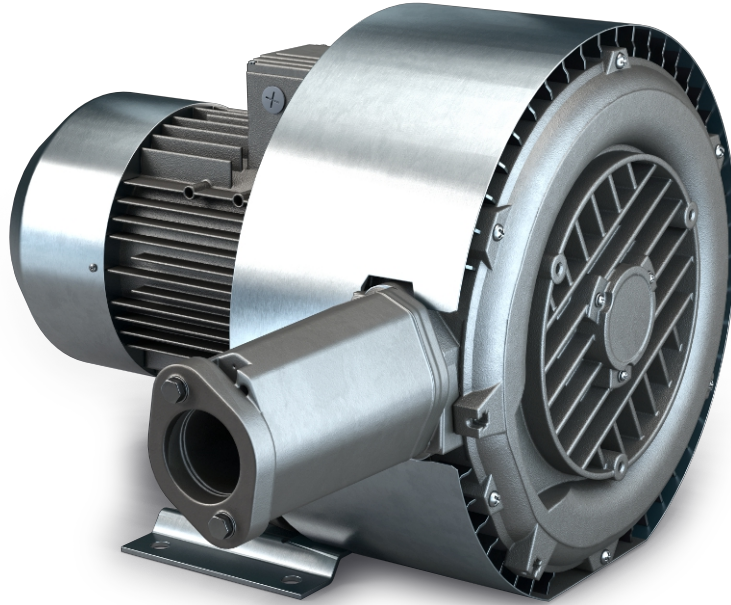

신뢰성

견고한 구조, 효율적인 공냉식, 긴 수명, 유지보수 불필요, 건식 및 비접촉 작동 원리, 두 개의 압력 스테이지를 통한 높은 차압

유연성

진공 및 압력 작동, 수평 및 수직 설치, 다양한 디자인 옵션 및 ATEX 인증 버전 이용 가능

저소음

매우 낮은 소음 레벨, 완전 밀폐식 장치, 내부 소음기

액세서리 및 부품과 옵션

- 진공 릴리프 밸브
- 압력 릴리프 밸브
- 추가 소음기
- 열 보호(바이메탈 스위치 또는 PTC 서미스터)

SAMOS SB 0080-0200 D2


사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

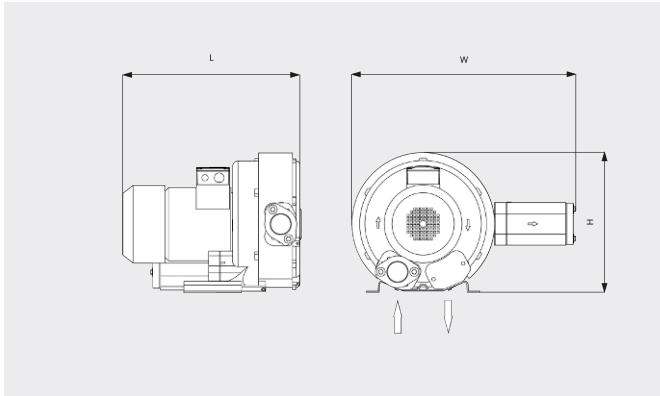

흡입 용량

흡입 온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

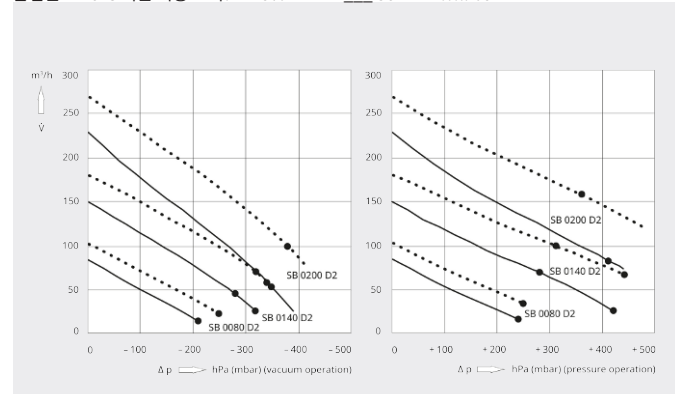

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
펌프용량 / 체적 유량	85 / 102 m³/h (50 / 60Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60Hz)
최대 차압(진공 버전)	-210 / -250 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-310 / -300 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-320 / -350 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-370 / -400 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 차압(압력 버전)	+240 / +250 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+280 / +250 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+420 / +440 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+410 / +380 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 작동 전력	0.7 / 0.83 kW (50 / 60Hz)	1.75 / 2.0 kW (50 / 60Hz)	2.5 / 3 kW (50 / 60Hz)	3.45 / 4 kW (50 / 60Hz)
효율성 등급	IE n.d.	IE3	IE3	IE3
서비스 계수	1.1	1.15	1.15	1.15
모터정격 회전속도	2740 / 3340 min⁻¹ (50 / 60Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60Hz)	2905 / 3505 min⁻¹ (50 / 60Hz)	2920 / 3520 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 3744)	56 / 61 dB(A) (50 / 60Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60Hz)	67 / 77 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 73 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	16 kg	32 kg	36 kg	50 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	316 x 458 x 270 mm	406 x 482 x 355 mm	446 x 482 x 355 mm	548 x 616 x 408 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!

busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요