


SAMOS SB 0310-0530 D0

사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

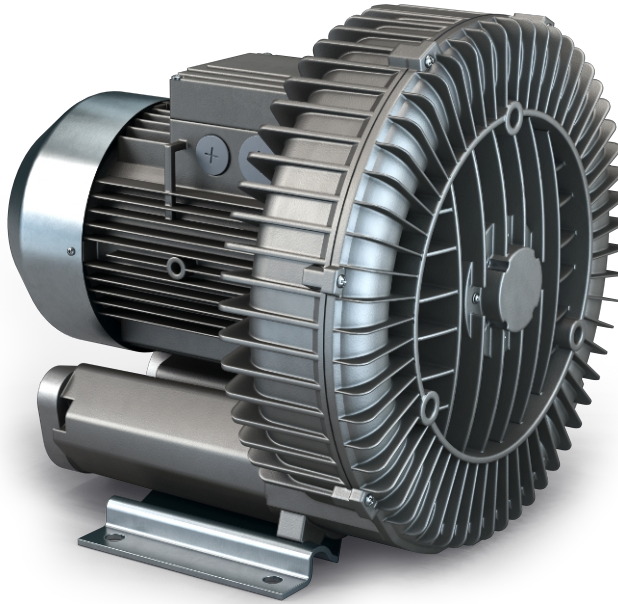

신뢰성

견고한 구조, 효율적인 공냉식, 긴 수명, 유지보수 불필요, 건식 및 비접촉 작동 원리

유연성

진공 및 압력 작동, 수평 및 수직 설치, 다양한 디자인 옵션 및 ATEX 인증 버전 이용 가능

저소음

매우 낮은 소음 레벨, 완전 밀폐식 장치, 내부 소음기

액세서리 및 부품과 옵션

- 진공 릴리프 밸브
- 압력 릴리프 밸브
- 추가 소음기
- 열 보호(바이메탈 스위치 또는 PTC 서미스터)

SAMOS SB 0310-0530 D0


사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


치수 도면

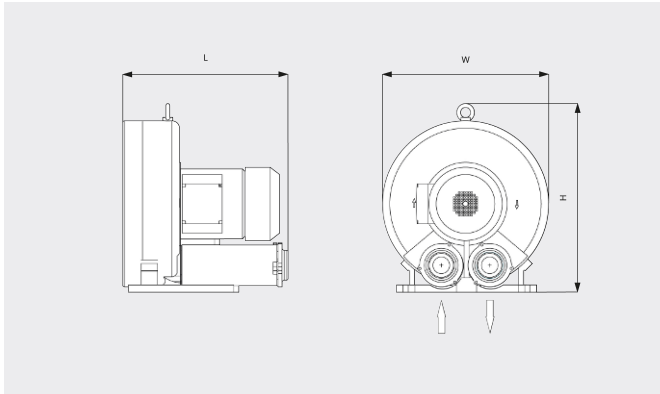

흡입 용량

흡입온도 20°C 기준 허용 오차: ±10%

___ 50 Hz 60 Hz

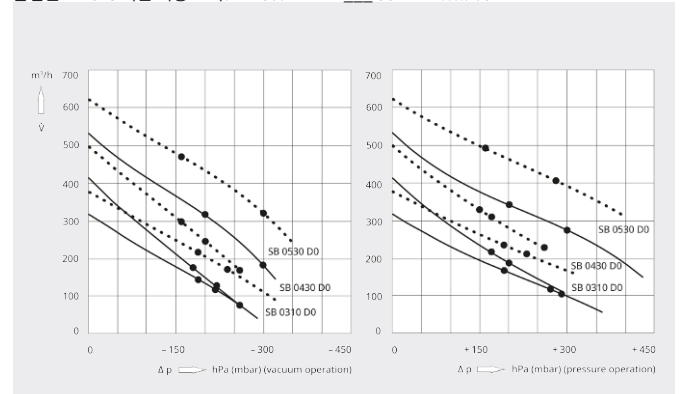

SAMOS SB 0310 D0		SAMOS SB 0310 D0	
펌프용량 / 체적 유량	315 / 375 m³/h (50 / 60Hz)	315 / 375 m³/h (50 / 60Hz)	
최대 차압(진공 버전)	-200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-260 / -240 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
최대 차압(압력 버전)	+190 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+270 / +230 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
최대 작동 전력	2.5 / 3 kW (50 / 60Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60Hz)	
효율성 등급	IE3	IE n.d.	
서비스 계수	1.15	1.0	
모터정격 회전속도	2910 / 3510 min⁻¹ (50 / 60Hz)	2855 / 3430 min⁻¹ (50 / 60Hz)	
소음 레벨(ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60Hz)	69 / 72 dB(A) (50 / 60Hz)	
대략적인 중량	36 kg	39 kg	
치수(가로 X 세로 X 높이)	396 x 383 x 429 mm	414 x 383 x 429 mm	
가스 유입구 / 배출구	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	
펌프용량 / 체적 유량	415 / 500 m³/h (50 / 60Hz)	415 / 500 m³/h (50 / 60Hz)		415 / 500 m³/h (50 / 60Hz)	
최대 차압(진공 버전)	-160 / -140 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-220 / -200 hPa(mbar) (50 / 60Hz)		-260 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
최대 차압(압력 버전)	+150 / +120 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+200 / +170 hPa(mbar) (50 / 60Hz)		+290 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
최대 작동 전력	2.5 / 3 kW (50 / 60Hz)	3.0 / 3.45 kW (50 / 60Hz)		4.0 / 4.6 kW (50 / 60Hz)	

SAMOS SB 0310-0530 D0

사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**

SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0		SAMOS SB 0430 D0	
효율성 등급	IE3	IE n.d.		IE n.d.	
서비스 계수	1.15	1.0		1.0	
모터정격 회전속도	2910 / 3510 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	2855 / 3430 min ⁻¹ (50 / 60Hz)		2910 / 3495 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	
소음 레벨(ISO 3744)	64 / 70 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60Hz)		71 / 75 dB(A) (50 / 60Hz)	
대략적인 중량	41 kg	40 kg		50 kg	
치수(가로 X 세로 X 높이)	408 x 381 x 434 mm	426 x 381 x 429 mm		416 x 381 x 429 mm	
가스 유입구 / 배출구	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"		G 2" / G 2"	

SAMOS SB 0530 D0		SAMOS SB 0530 D0	
펌프용량 / 체적 유량	530 / 620 m ³ /h (50 / 60Hz)	530 / 620 m ³ /h (50 / 60Hz)	
최대 차압(진공 버전)	-200 / -170 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-300 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
최대 차압(압력 버전)	+200 / +160 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+300 / +280 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	
효율성 등급	IE n.d.	IE n.d.	
서비스 계수	1.0	1.0	
최대 작동 전력	4.0 / 4.6 kW (50 / 60Hz)	5.5 / 6.3 kW (50 / 60Hz)	
모터정격 회전속도	2915 / 3500 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	2900 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	
소음 레벨(ISO 3744)	69 / 71 dB(A) (50 / 60Hz)	71 / 75 dB(A) (50 / 60Hz)	
대략적인 중량	112 kg	115 kg	
치수(가로 X 세로 X 높이)	506 x 486 x 530 mm	527 x 486 x 530 mm	
가스 유입구 / 배출구	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"	

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요