


SAMOS SI 0090-0210 E2

사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

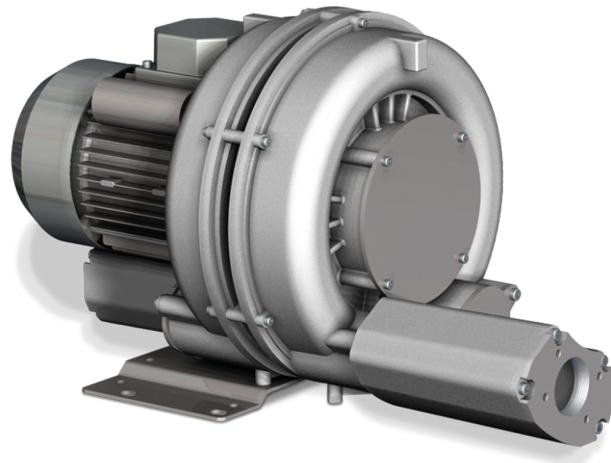

신뢰성

견고한 구조, 효율적인 공냉식, 긴 수명, 유지보수 불필요, 건식 및 비접촉 작동 원리, 두 개의 압력 스테이지를 통한 높은 차압, 과열 보호

유연성

진공 또는 압력 동작, 수평 및 수직 설치

저소음

낮은 소음 레벨, 완전 밀폐식 장치, 내부 소음기

액세서리 및 부품과 옵션

- 진공 릴리프 밸브
- 압력 릴리프 밸브
- 추가 소음기

SAMOS SI 0090-0210 E2


사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

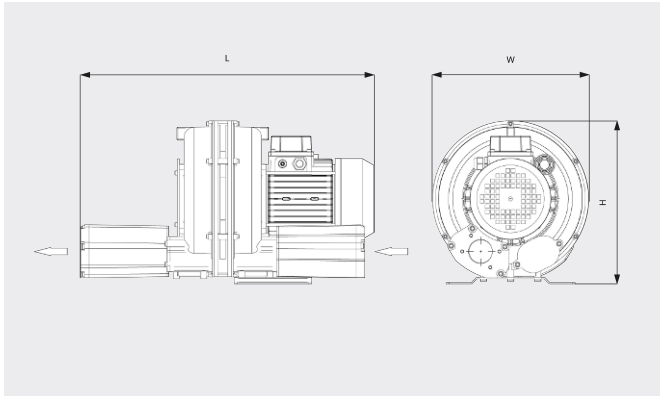

흡입 용량 / 체적 유량
20°C 공기 기준, 허용 오차: ±10%

___ 50 Hz 60 Hz

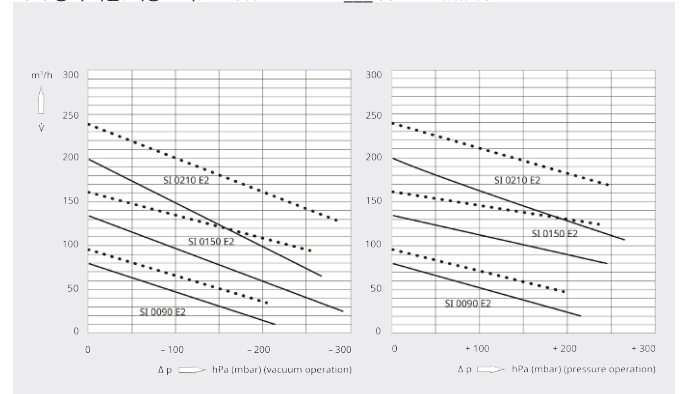

	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
펌프용량 / 체적 유량	80 / 96 m³/h (50 / 60Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60Hz)
최대 차압(진공 버전)	-215 / -205 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-295 / -255 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-265 / -280 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 차압(압력 버전)	+215 / +235 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+255 / +235 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+265 / +245 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 작동 전력	0.7 / 0.9 kW (50 / 60Hz)	1.5 / 1.7 kW (50 / 60Hz)	2.2 / 2.5 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50 / 60Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60Hz)	72 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	16 kg	25 kg	31 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요