

DOLPHIN VX 0030/0055 A 부분 재순환

액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



내구성

컴팩트 디자인, 입증된 기술, 안정적인 작동, 최소한의 유지보수, 부식이 없는 스테인리스강 임펠러 표준, 매우 높은 증기 및 입자 수용성, 혼합된 액체 처리 가능해 까다로운 공정에 이상적입니다.

낮은 운영 비용

간단한 온도 제어 밸브를 사용하여 유틸리티 비용 절감, 최대 85%의 담수 절감, 고효율, 낮은 소음 수준, 거의 무진동, 오일프리 작동과 가스 및 증기의 사실상 등은 압축 덕분에 무공해

유연성

주철(EN-GJL-200) 또는 316 등급 스테인리스강 소재 하우징 선택 가능, 캐비테이션 보호 기능 포함, 물 이외의 사용 유체 사용 가능, 범용 모터 옵션, 스테인리스강 세퍼레이터 및 세척이 용이한 지지대 프레임

DOLPHIN VX 0030/0055 A 부분 재순환


액봉식 진공 펌프



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

치수 도면

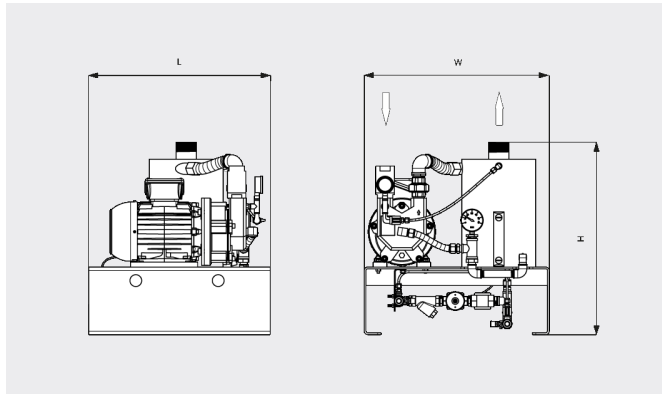

흡입 용량

20°C의 건조 공기. 사용 유체 물 15°C. 허용 오 ____ 50Hz 60Hz
차: -10%, HEI 및 Pneurop 6612 기준

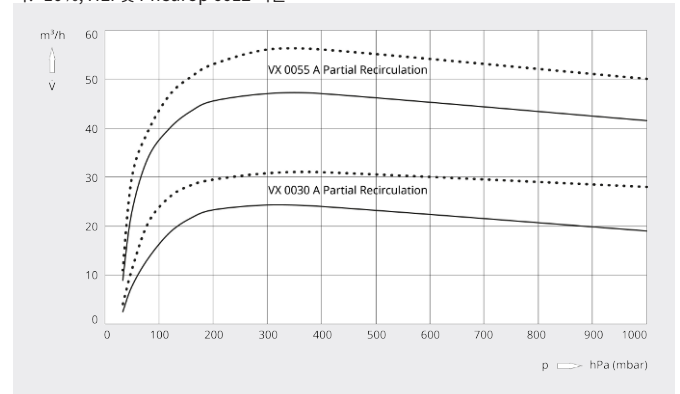

	DOLPHIN VX 0030 A 부분 재순환	DOLPHIN VX 0055 A 부분 재순환
펌프용량	24 / 31 m³/h (50/60Hz)	47 / 56 m³/h (50/60Hz)
최대 진공도	33 hPa(mbar) (50/60Hz)	33 hPa(mbar) (50/60Hz)
모터정격 소비전력	1.1 / 1.5 kW (50/60Hz)	1.5 / 2.2 kW (50/60Hz)
대략적 중량	75 / 83 kg (50/60Hz)	85 / 93 kg (50/60Hz)
치수(L x W x H)	540 x 550 x 570 mm	540 x 550 x 570 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1" / R 2"	G 1" / R 2"

기술 데이터/사양은 구성, 선택한 액세서리, 설치 및 운전 조건에 따라 다를 수 있습니다.

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요