

TYR WT 0100-0730 CV/CP

삼엽 블로어



VACUUM SOLUTIONS



효율성

효율적인 압축 및 가스 이송, 흐름에 최적화된 블로어 단계, 낮은 에너지 소비량, 최소화된 운영 비용, 최소한의 유지보수

저소음

혁신적인 방음 컨셉, 통합 유입구 및 배출구 소음기

견고성

내구성 있는 구조, 비접촉 작동 원리, 완벽한 벨트 정렬을 위한 구동 축의 고정 베어링, 가변 속도 기어링

액세서리

- 오일 충전 장치
- 체크 밸브
- 진공 조절 밸브(진공용)
- 고무 및 스테인리스강 신축 이음
- 전기 필터 모니터링
- 온도 감시 장치
- 오일 온도 센서
- 니켈 코팅 단계
- 방음 케이스가 장착된 모델을 위한 V벨트 보호구
- 시운전 릴리프 밸브
- 먼지 함유량이 높은 물질을 위한 고성능 필터(진공 모델용)
- 공진 맥동 소음기
- 수냉식 냉각 시스템(수냉-공랭 또는 수냉-수냉)
- C 4 부식 보호 버전
- 방음 케이스(옥외 애플리케이션을 위한 전천후 마감 처리가 옵션으로 제공됨)
- 흡수재가 없는 맥동 소음기
- 속도 제어 장치


TYR WT 0100-0730 CV/CP

삼엽 블로어




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면
(방음 케이스 포함)

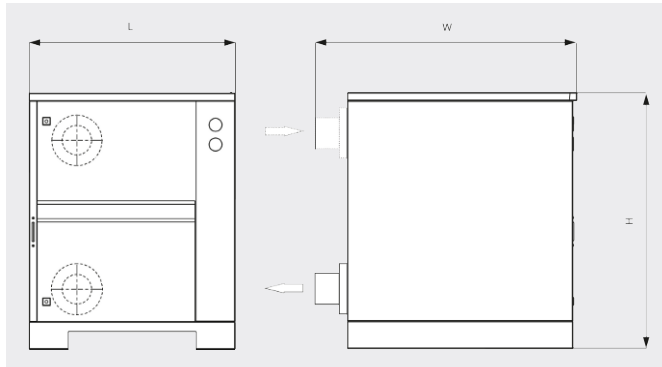

치수 도면
(방음 케이스 미포함)

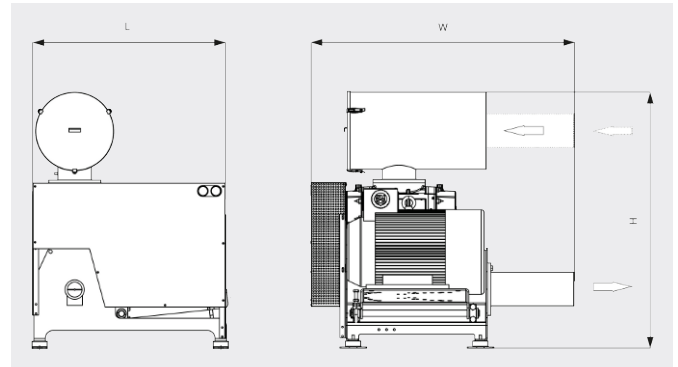

	TYR WT 0100 CV	TYR WT 0150 CV	TYRWT 0280 CV	TYR WT 0390 CV
체적 유량	2.5 – 10.0 m³/분	3.7 – 15.0 m³/분	5.1 – 28.0 m³/분	7.1 – 39.0 m³/분
최대 차압	-500 hPa(mbar)	-500 hPa(mbar)	-500 hPa(mbar)	-500 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	1.5 – 22.0 kW	3.0 – 37.0 kW	3.0 – 55.0 kW	3.0 – 55.0 kW
블로어 속도	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
가스 유출구	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CV	TYR WT 0730 CV
체적 유량	12.0 – 60.0 m³/분	15.4 – 73.0 m³/분
최대 차압	-500 hPa(mbar)	-500 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	11.0 – 90.0 kW	11.0 – 90.0 kW
블로어 속도	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
가스 유입구	Ø 219 mm	Ø 219 mm

TYR WT 0100-0730 CV/CP

삼엽 블로어



VACUUM SOLUTIONS

	TYR WT 0100 CP	TYR WT 0150 CP	TYR WT 0280 CP	TYR WT 0390 CP
체적 유량	2.5 – 10.0 m³/분	3.7 – 15.0 m³/분	5.1 – 28.0 m³/분	7.1 – 39.0 m³/분
최대 차압	+1000 hPa(mbar)	+1000 hPa(mbar)	+1000 hPa(mbar)	+1000 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	1.5 – 22.0 kW	3.0 – 37.0 kW	3.0 – 55.0 kW	3.0 – 55.0 kW
블로어 속도	1150 – 4700 min ⁻¹	1150 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹	850 – 4700 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	180 / 295 kg	197 / 312 kg	346 / 535 kg	372 / 561 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	690 x 1080 x 1028 / 800 x 1157 x 1082 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm	920 x 1218 x 1251 / 1050 x 1269 x 1302 mm
가스 유출구	Ø 114 mm	Ø 114 mm	Ø 159 mm	Ø 159 mm

	TYR WT 0600 CP	TYR WT 0730 CP
체적 유량	12.0 – 60.0 m³/분	15.4 – 73.0 m³/분
최대 차압	+1000 hPa(mbar)	+1000 hPa(mbar)
모터정격 소비전력	11.0 – 90.0 kW	11.0 – 90.0 kW
블로어 속도	750 – 4050 min ⁻¹	750 – 3550 min ⁻¹
대략적인 중량(방음 케이스 제외/포함)	711 / 1014 kg	750 / 1053 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)(방음 케이스 제외/포함)	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm	1250 x 1705 x 1660 / 1450 x 1760 x 1732 mm
가스 유출구	Ø 219 mm	Ø 219 mm

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요