TORRI BD 0100–0600 A

다단계 회전 로브 진공 펌프

유연성

최단 로드록 챔버 펌핑 시간

효율성

매우 낮은 에너지 소비량, 유지보수 최소화, 높은 가동 유지 시간

컴팩트

예외적 수준의 소형 및 경량

© Busch Vacuum Solutions

TORRI BD 0100–0600 A

다단계 회전 로브 진공 펌프

VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

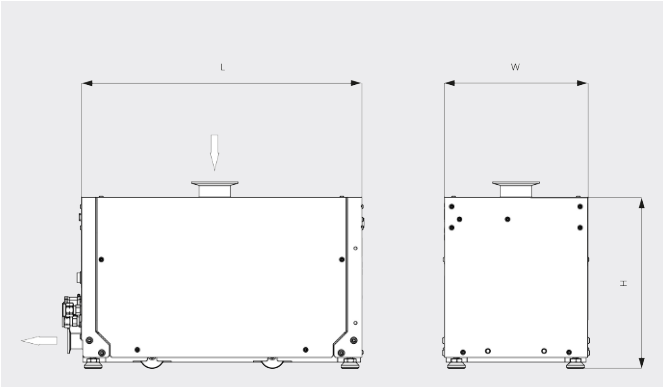

흡입 용량
20°C 공기 기준. 편차: ±10%

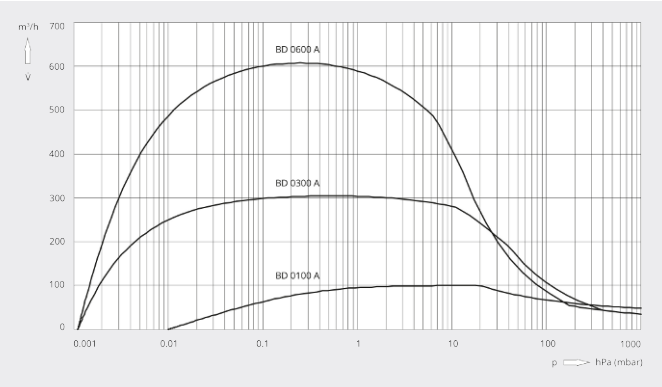

	TORRI BD 0100 A	TORRI BD 0300 A	TORRI BD 0600 A
펌프용량	100 m^3/h	300 m^3/h	600 m^3/h
최대 진공도	0.01 hPa(mbar)	0.001 hPa(mbar)	0.001 hPa(mbar)
보조 펌프 모터정격 소비전력	2.2 kW	2.2 kW	2.2 kW
진공 부스터 모터정격 소비전력		2.2 kW	2.2 kW
보조 펌프 모터정격 회전속도	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}	5500 min^{-1}
진공 부스터 모터정격 회전속도		3500 min^{-1}	7000 min^{-1}
최대 진공도에서 전력 소비량	0.4 kW	0.5 kW	0.6 kW
소음 레벨(ISO 2151)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)	< 60 dB(A)
물 사용량	1.0 L/분	2.0 L/분	2.0 L/분
대략적인 중량	60 kg	120 kg	120 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	450 x 230 x 275 mm	530 x 230 x 520 mm	530 x 230 x 520 mm
가스 유입구 / 배출구	DN 50 KF / DN 25 KF	ISO80 / NW40	ISO80 / NW40

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 **+82 (0)31 645 2700**

양식을 작성 해 주세요

지금 전화 주세요

© Busch Vacuum Solutions