

SAMOS SB 0080-0200 D2

사이드 채널 블로어



VACUUM SOLUTIONS



신뢰성

견고한 구조, 효율적인 공냉식, 긴 수명, 유지보수 불필요, 건식 및 비접촉 작동 원리, 두 개의 압력 스테이지를 통한 높은 차압

유연성

진공 및 압력 작동, 수평 및 수직 설치, 다양한 디자인 옵션 및 ATEX 인증 버전 이용 가능

저소음

매우 낮은 소음 레벨, 완전 밀폐식 장치, 내부 소음기

액세서리

- 진공 릴리프 밸브
- 압력 릴리프 밸브
- 추가 소음기
- 열 보호(바이메탈 스위치 또는 PTC 서미스터)


SAMOS SB 0080-0200 D2

사이드 채널 블로어




VACUUM SOLUTIONS

치수 도면

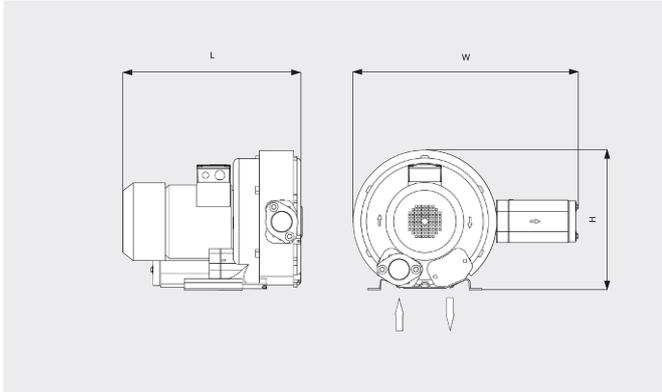

흡입 용량/체적 유량
20°C 공기 기준. 편차: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

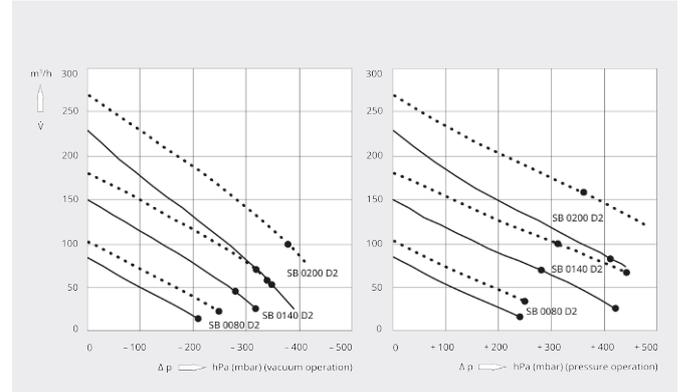

	SAMOS SB 0080 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0140 D2	SAMOS SB 0200 D2
펌프용량 / 체적 유량	85 / 102 m³/h (50 / 60Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60Hz)	150 / 180 m³/h (50 / 60Hz)	230 / 270 m³/h (50 / 60Hz)
최대 차압(진공 버전)	-210 / -250 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-280 / -320 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-320 / -350 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	-340 / -380 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
최대 차압(압력 버전)	+240 / +250 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+280 / +310 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+420 / +440 hPa(mbar) (50 / 60Hz)	+410 / +360 hPa(mbar) (50 / 60Hz)
모터정격 소비전력	0.7 / 0.8 kW (50 / 60Hz)	1.6 / 2.0 kW (50 / 60Hz)	2.2 / 2.5 kW (50 / 60Hz)	3.0 / 3.4 kW (50 / 60Hz)
모터정격 회전속도	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60Hz)
소음 레벨(ISO 3744)	55 / 61 dB(A) (50 / 60Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60Hz)	66 / 69 dB(A) (50 / 60Hz)	72 / 74 dB(A) (50 / 60Hz)
대략적인 중량	15 kg	25 kg	27 kg	40 kg
치수(가로 X 세로 X 높이)	316 x 475 x 270 mm	401 x 499 x 315 mm	401 x 499 x 315 mm	465 x 616 x 371 mm
가스 유입구 / 배출구	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 2" / G 2"

더 자세한 정보가 필요하십니까?

당사에 직접 연락해 주십시오!
busch@busch.co.kr 혹은 +82 (0)31 645 2700



양식을 작성 해 주세요



지금 전화 주세요